
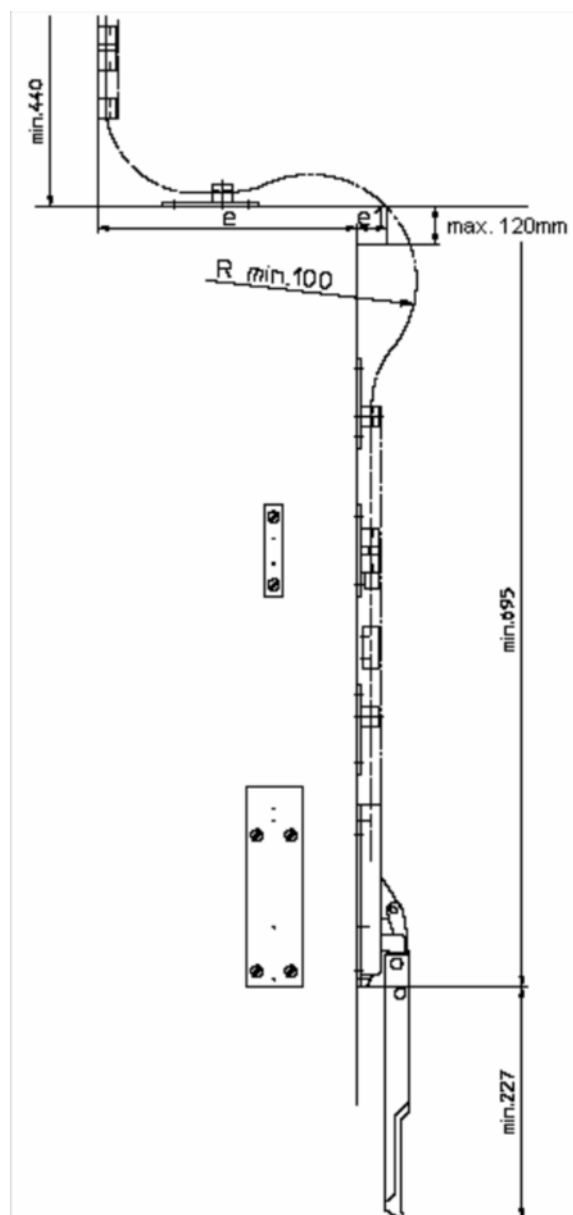


## 1.09.Przejsięcie przez gzyms cięgnem elastycznym

Rys. Podstawowe elementy przejścia przez gzyms.

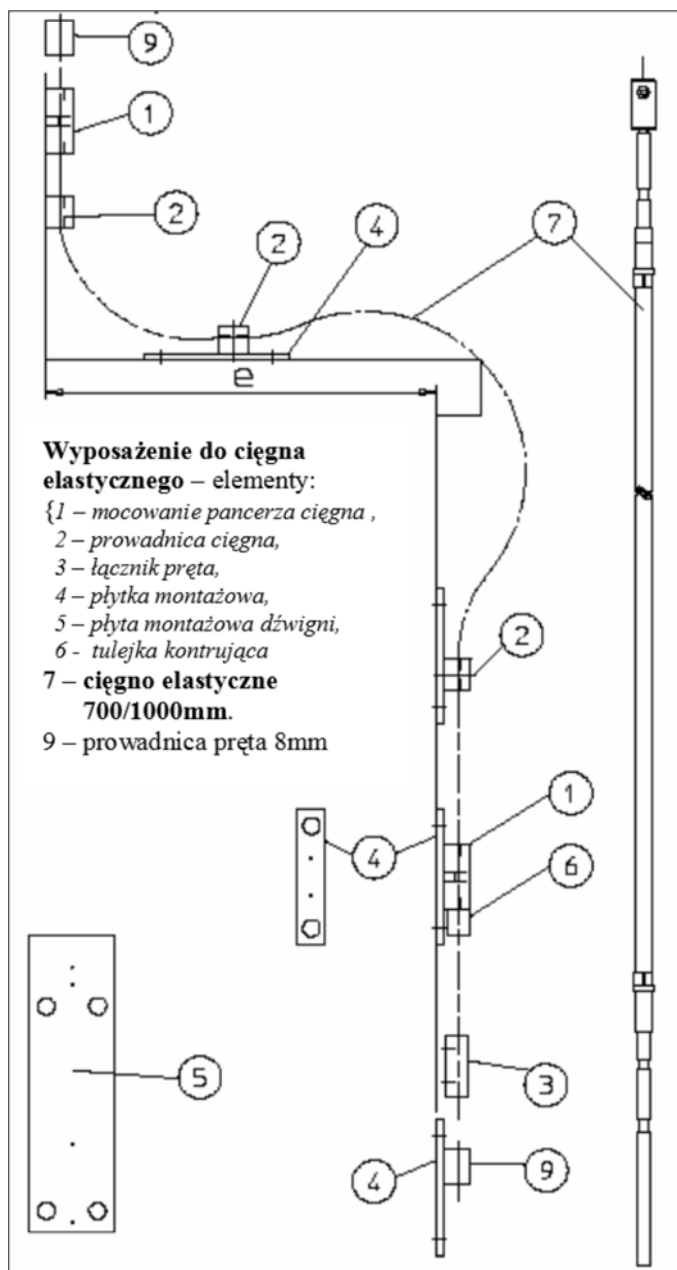

Dobór cięgna w zależności od głębokości gzymsu.

- Maksymalna szerokość skrzydła : **1200mm**
- Maksymalny ciężar wypełnienia : **30kg/m<sup>2</sup>**
- Maksymalny ciężar skrzydła : **60 kg**
- Minimalna odległość krawędzi gzymsu do osi pręta poziomego (nożyc) : **440mm**
- Minimalny promień zagięcia cięgna : **R<sub>min</sub>=100mm**
- Minimalna odległość dołu dźwigni od gzymsu : **695mm**
- Maksymalna wysokość gzymsu : **C=120mm**
- Zapotrzebowanie miejsca od góry jak podano w poprzednich rozdziałach.
- Zapotrzebowanie miejsca z boku : **19mm**

| Schemat | opis                                         | Cięgno 700mm | Cięgno 1000mm |
|---------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
| 1       | Gzyms zwykły (prosty), cięgno bez prowadnicy | 0<e<310mm    |               |
| 2       | Gzyms zwykły (prosty), cięgno z prowadnicą   | 0<e<380mm    | 0<e<680       |
| 3       | Gzyms z uskokiem                             | (e+e1)<310mm | (e+e1)<610mm  |
| 4       | Gzyms skośny                                 | 0<e<380mm    | 0<e<680mm     |