


TE 240 3D FZ

do bezprzylgowych i zlicowanych
przylgowych drzwi wewnątrzlokalowych
w ościeżnicach ukrytych

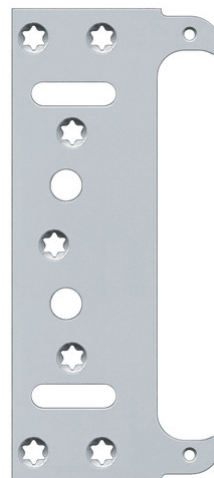

Wskazówka

W zestawie znajdują się płytki dystansowe do
ościeżnic o grubości 22-28 mm.

W połączeniu z

TE 240 3D
TE 240 3D Energy

Pozycja

Dostępne powłoki

VPE

DIN

NR POZ.

NR POZ. (SAP)

EAN

powierzchnia
ocynkowana (SW 010)


pakowane po 10 sztuki

DIN prawy i lewy


5 400441 0 01006

500003746

4015471101947

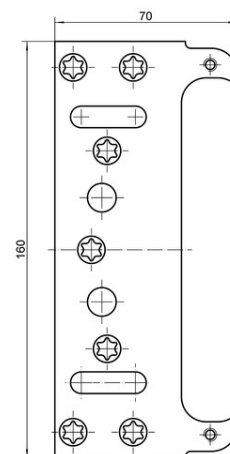

rzut z przodu

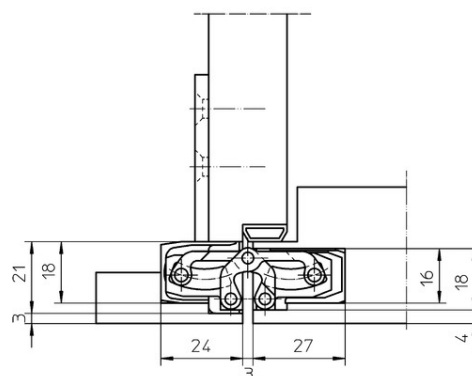

ościeżnica obwiedniowa