



Montaż na nadprożu po stronie przeciwnej niż zawiasy, z szyną ślizgową standardową

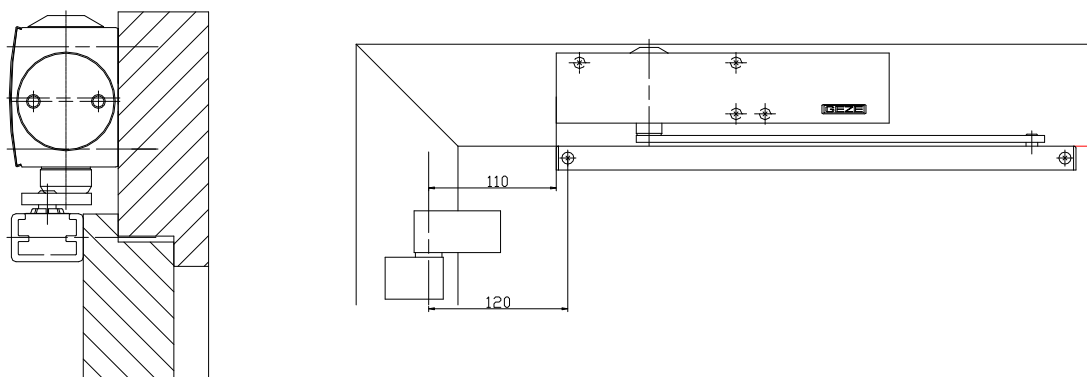


Montaż na skrzydle drzwiowym po stronie przeciwnej niż zawiasy- z szyną ślizgową BG / L

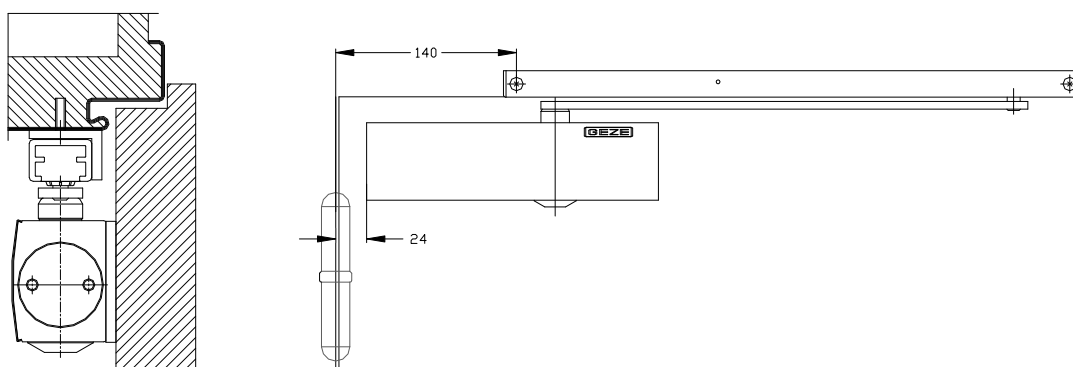

Uwagi:

- montaż taki ogranicza kąt otwarcia do około 130°
- kąt otwarcia drzwi należy ograniczać ogranicznikiem

Sposób regulacji samozamykacza
















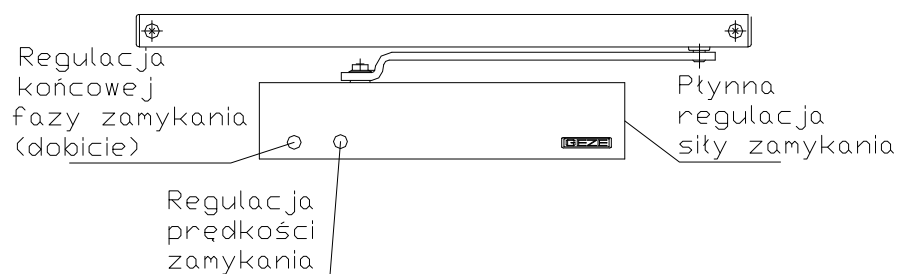


TS 3000 V / TS 3000 V BC

TS 3000 EN 3

Montageanleitung

Änderungen vorbehalten

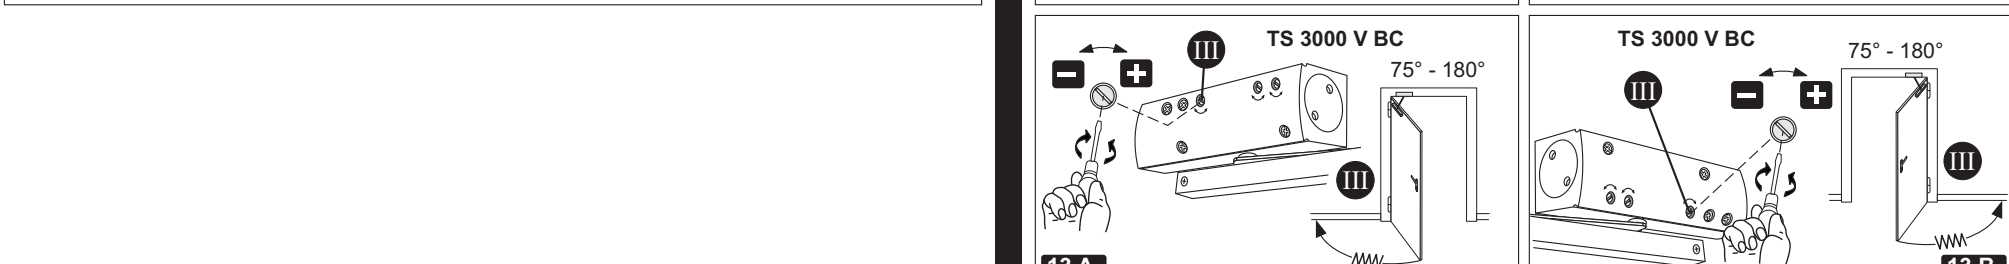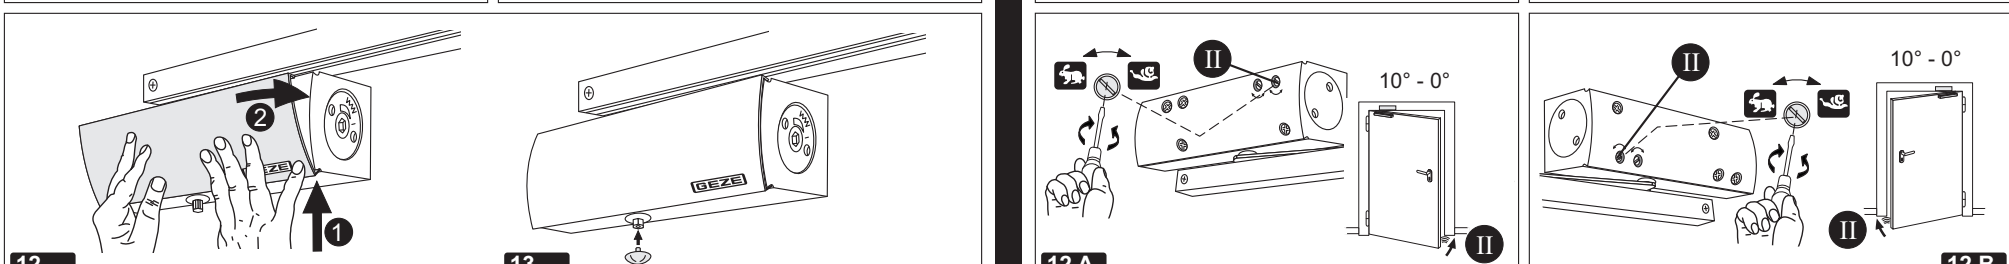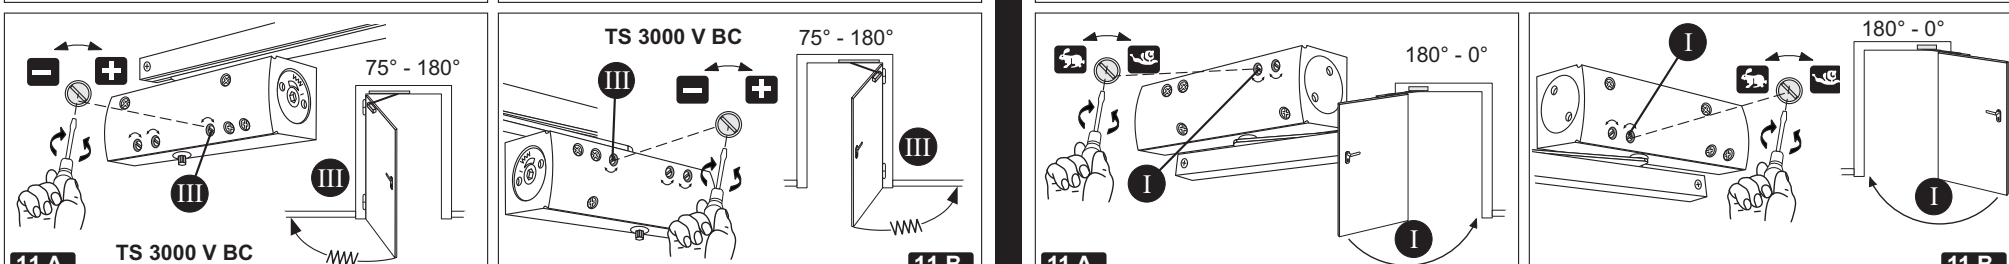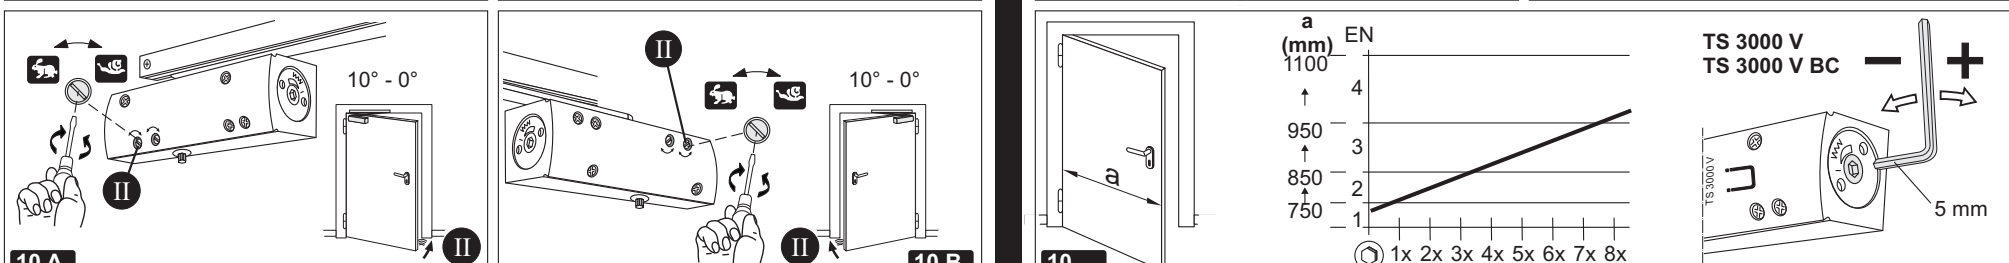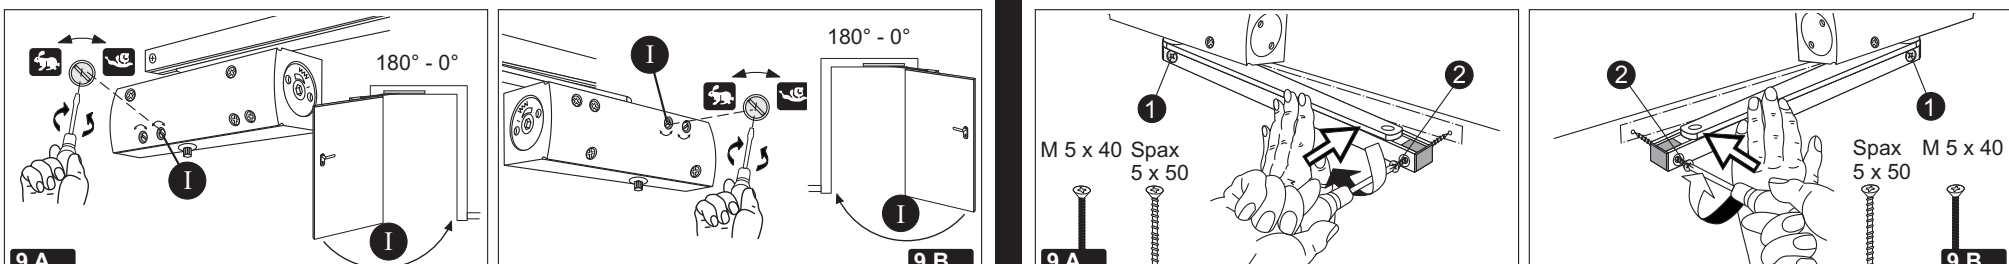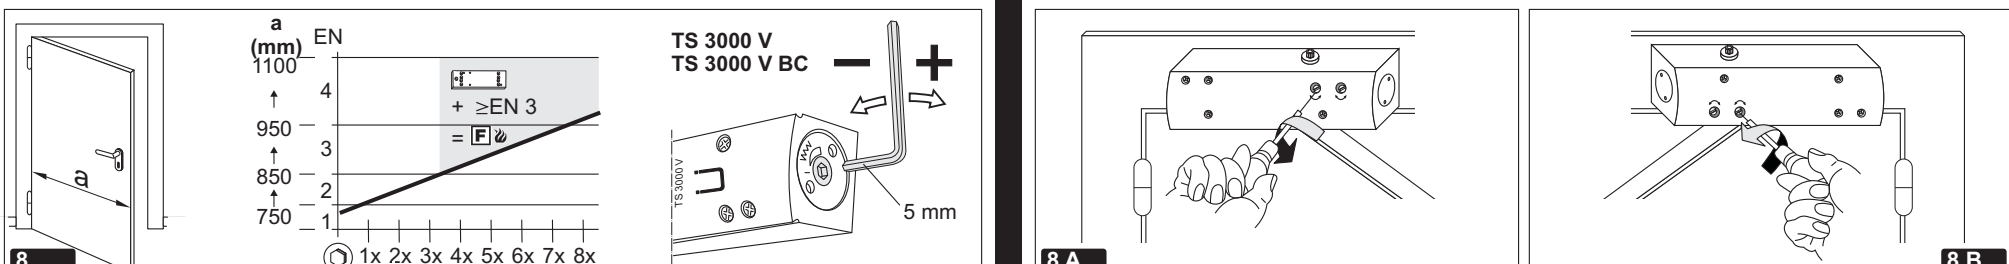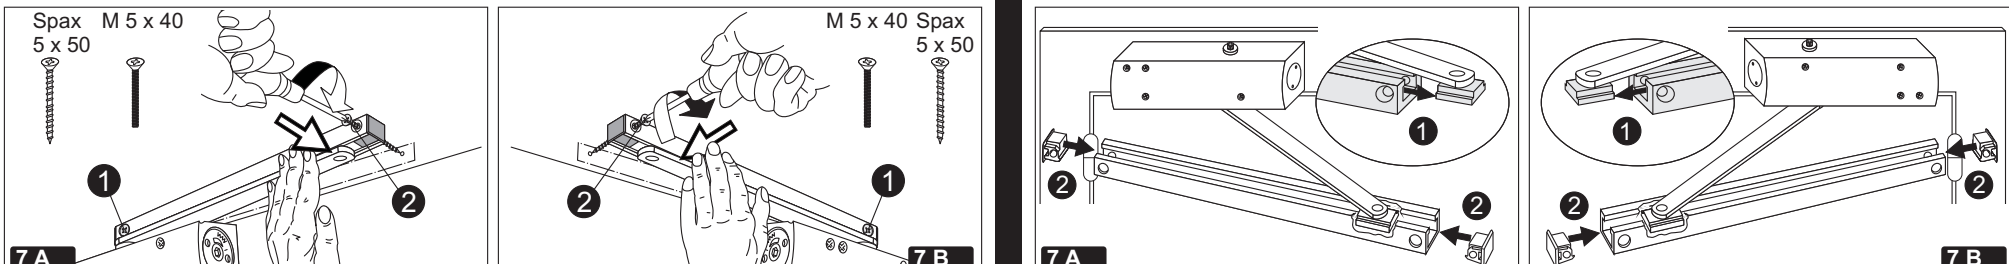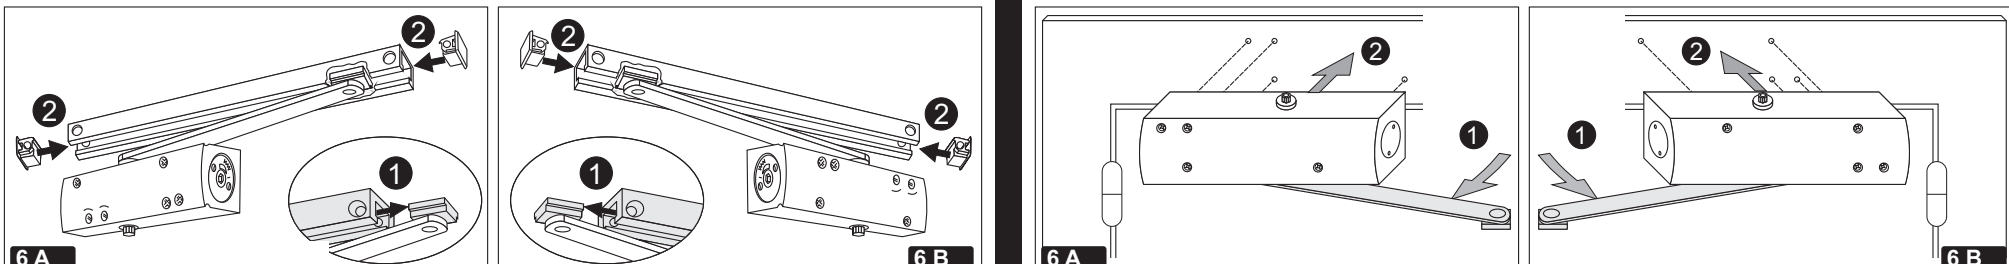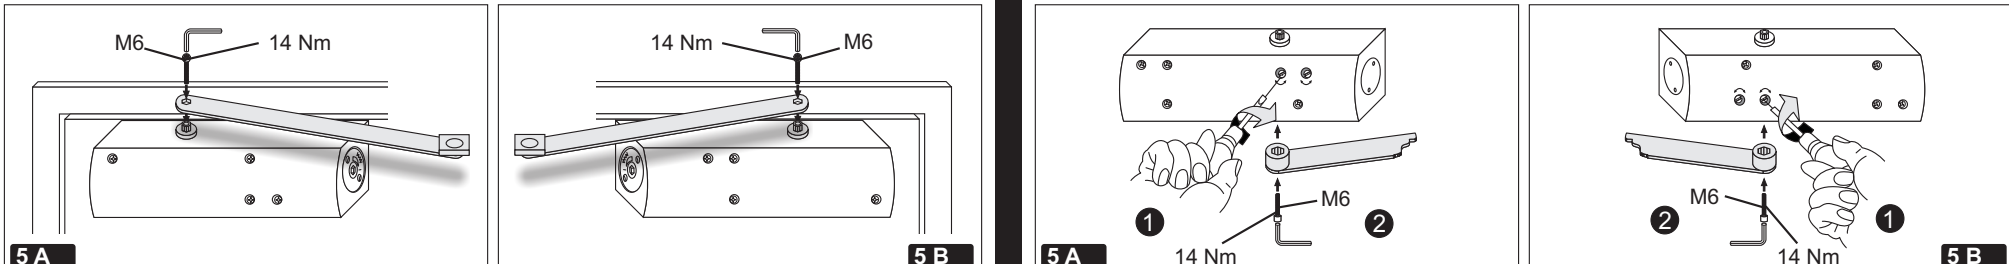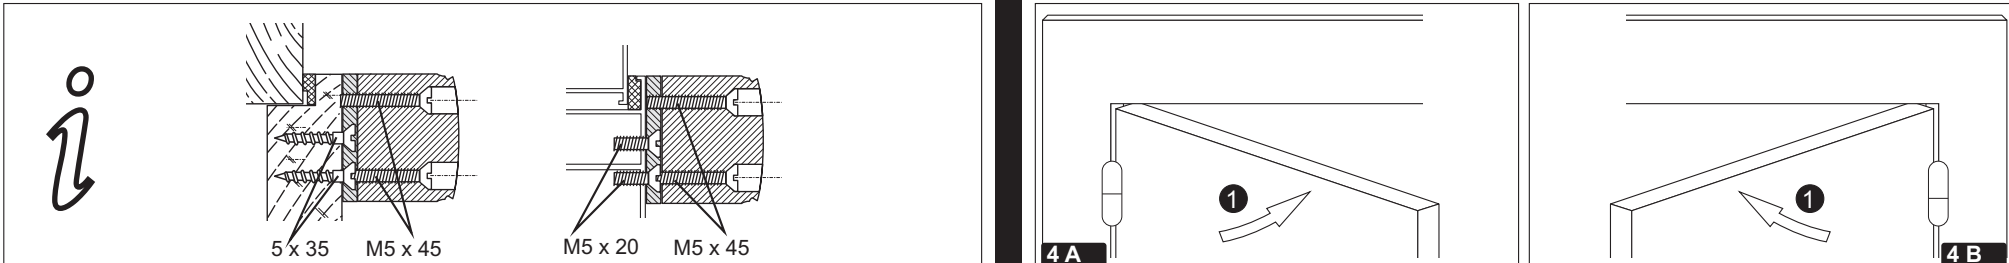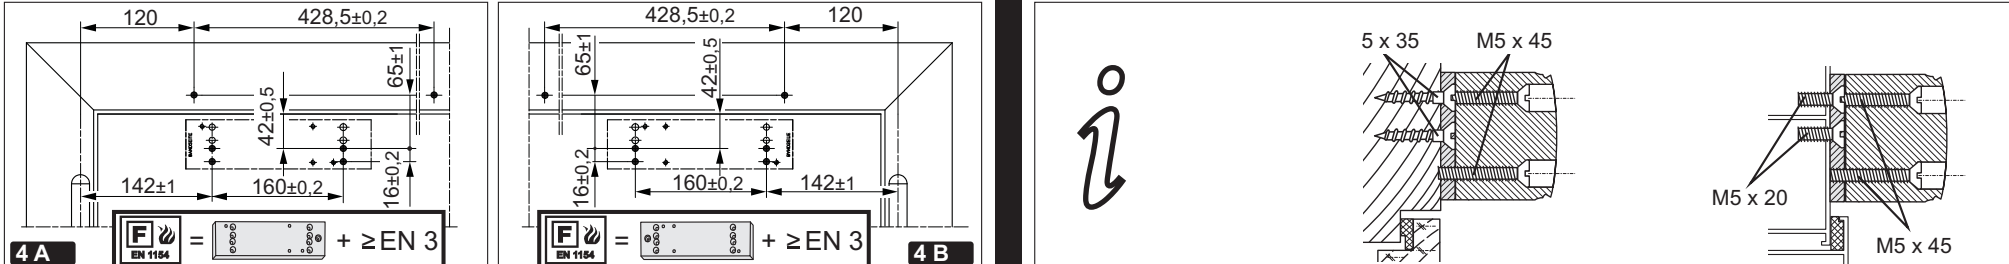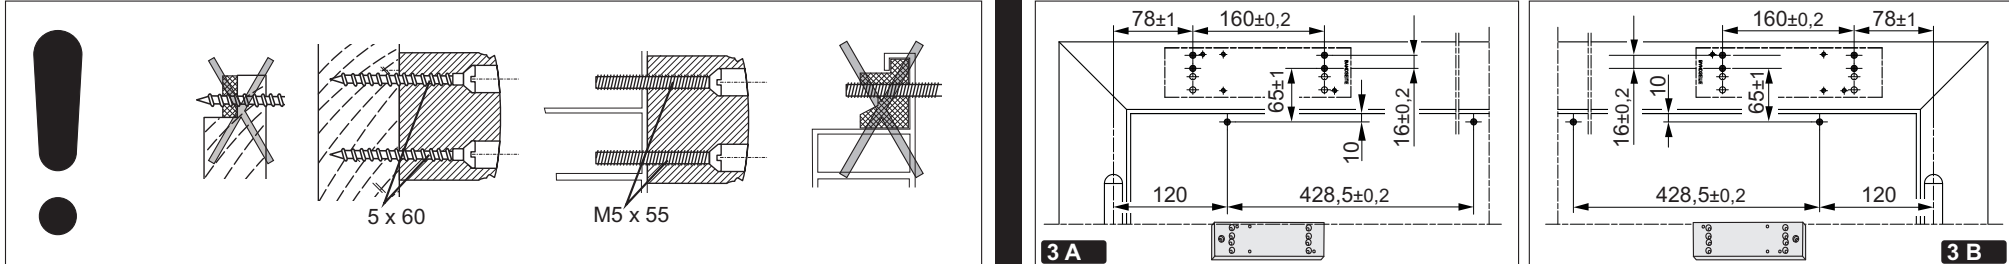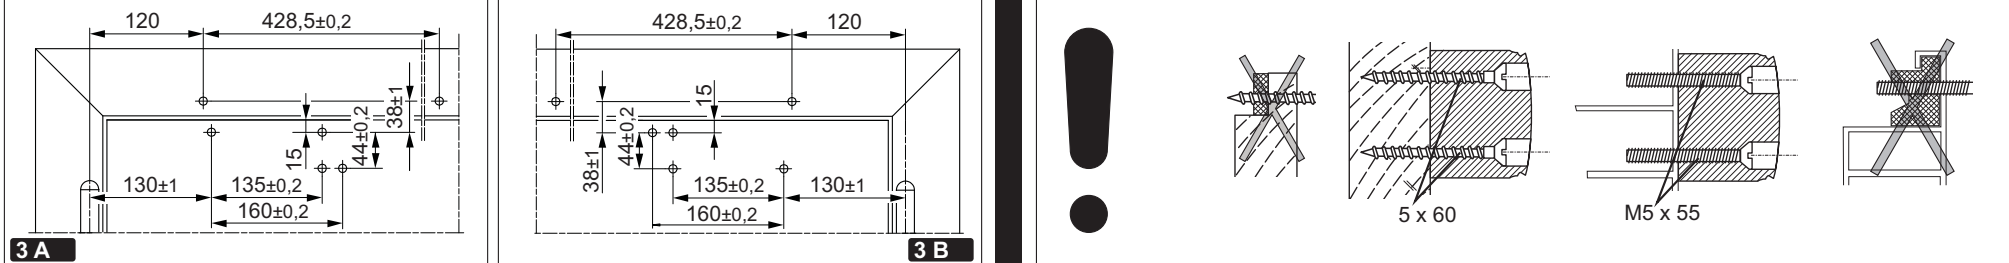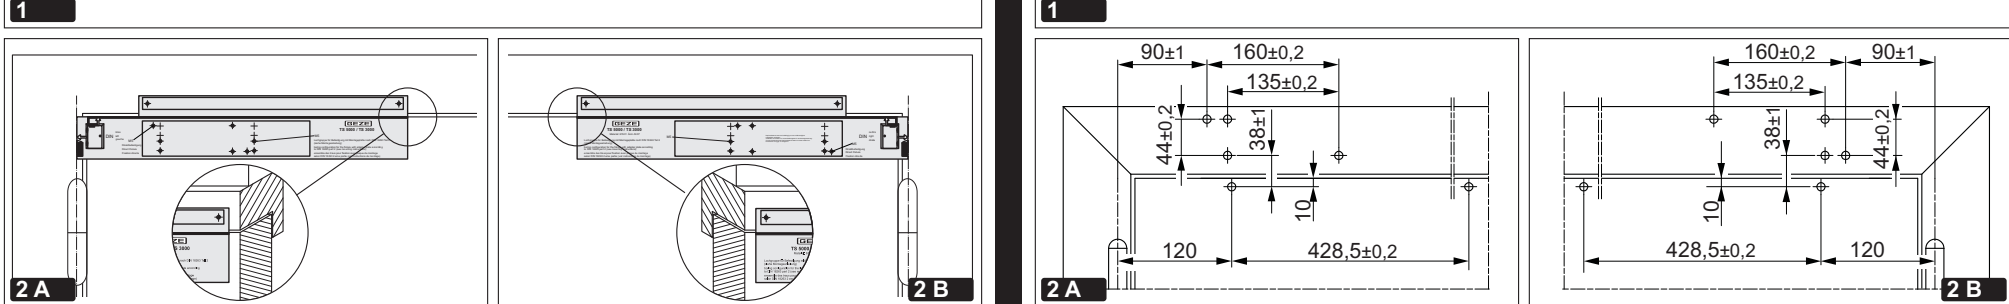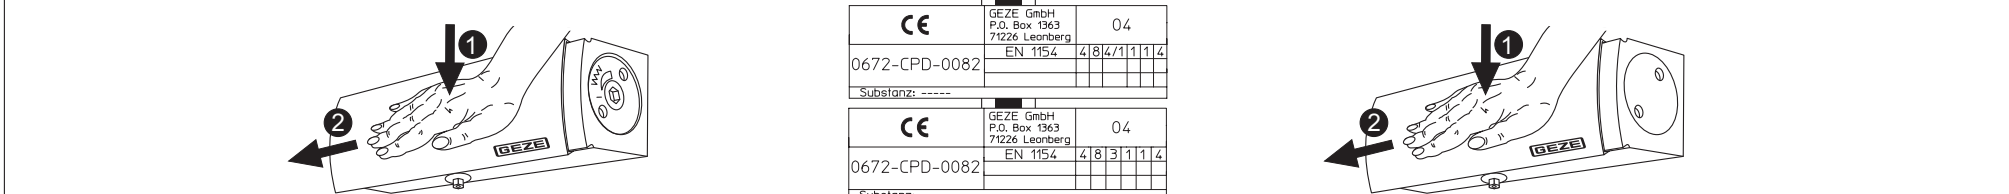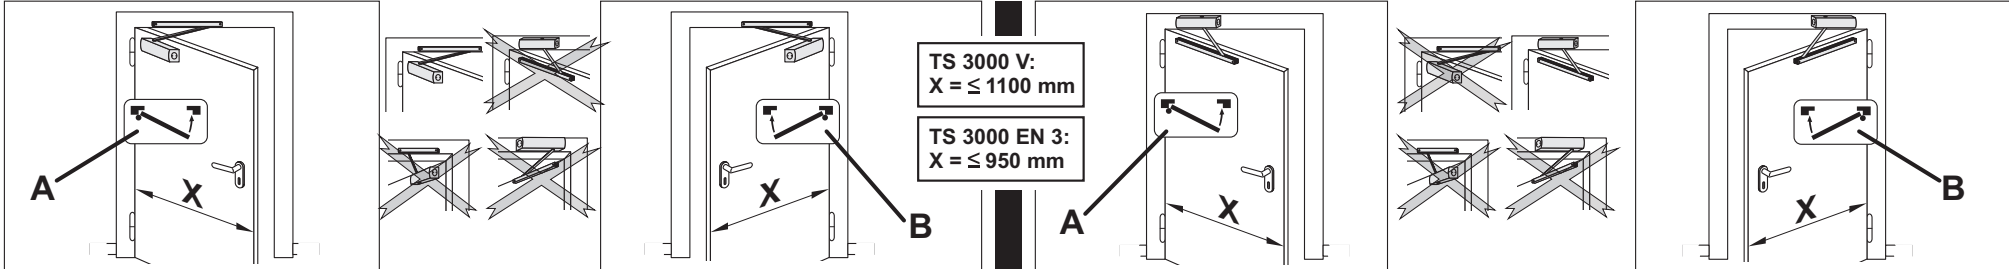

TS 3000 V / TS 3000 V BC

TS 3000 EN 3

Montageanleitung

Änderungen vorbehalten

