



Zawias kryty H2



- > zastosowanie: do ościeżnic drewnianych, do bezprzylgowych, drewnianych drzwi wewnętrznych
- > ciężar drzwi: ≤45 kg przy 2 zawiasach, ≤60 kg przy 3 zawiasach
- > kąt otwarcia: ≤180°
- > szerokość skrzydła drzwi: ≤900 mm
- > wysokość skrzydła drzwi: ≤2000 mm
- > grub. drzwi: ≥32 mm
- > wielkość: 95 mm
- > możliwość regulacji: bezstopniowa regulacja w trzech płaszczyznach: pionowa: ±2,5 mm, boczna: +3 / -2 mm i docisku: ±1 mm
- > klucz imbusowy do regulacji wchodzi w zakres dostawy

Montaż

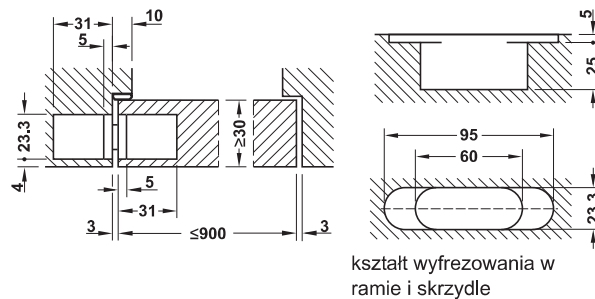


Uwaga

Inne odstępy wyfrezowań w przypadku stosowania kieszeni do ościeżnic skrzynkowych.

Od wysokości skrzydła drzwi 2100 mm należy zamontować 4 zawiasy.


materiał	wykończenie	nr artykułu
cynkal	chrom, mat	927.91.544
	nikiel, mat	927.91.546
	złoty, polerowany	927.91.548

Zawias kryty H7



- > zastosowanie: do ościeżnic drewnianych, do bezprzylgowych, drewnianych drzwi wewnętrznych
- > ciężar drzwi: ≤50 kg przy 2 zawiasach, ≤70 kg przy 3 zawiasach
- > kąt otwarcia: ≤180°
- > szerokość skrzydła drzwi: ≤1000 mm
- > wysokość skrzydła drzwi: ≤2100 mm
- > grub. drzwi: ≥40 mm
- > wielkość: 111,5 mm
- > możliwość regulacji: bezstopniowa regulacja w trzech płaszczyznach: pionowa ±1,5 mm, boczna i docisku ±1 mm
- > materiały montażowe wchodzi w zakres dostawy

Montaż

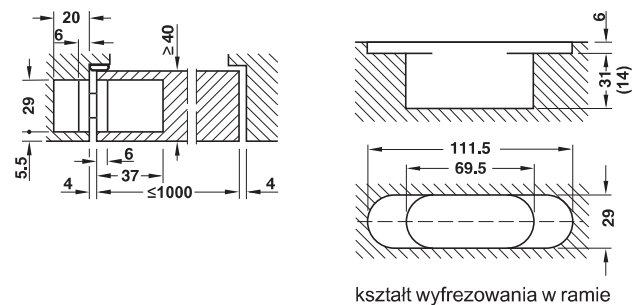

Uwaga

Inne odstępy wyfrezowań w przypadku stosowania kieszeni do ościeżnic skrzynkowych.

Od wysokości skrzydła drzwi 2400 mm należy zamontować 4 zawiasy.

materiał	wykończenie	nr artykułu
cynkal	chrom, mat	927.91.554
	nikiel, mat	927.91.556
	złoty, polerowany	927.91.558