


Cam-Motion®

The global leader in
door opening solutions




ASSA ABLOY DC175

- Samozamykacza z szyną ślizgową w technologii Cam-Motion®
- Spełnia wymagania w ramach budownictwa bez barier (EA / CEN TR 15894)
- Certyfikowany zgodnie z EN 1154, siła EN 3/4
- do drzwi jednoskrzydłowych o szerokości skrzydła do 1100mm i ciężarze do 80kg

Charakterystyka DC175

- Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Uniwersalny montaż: po stronie zawiasów i przeciwnej do zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy
- Do drzwi lewych i prawych
- Termodynamiczne zawory do regulacji prędkości zamykania i domknięcia
- Kompaktowy design, głębokość samozamykacza to zaledwie 32mm
- Kąt otwarcia do 160° (w zależności od sposobu montażu)
- Standardowe kolory: srebrny EV1; biały podobny do RAL 9016, czarny podobny do RAL 9005

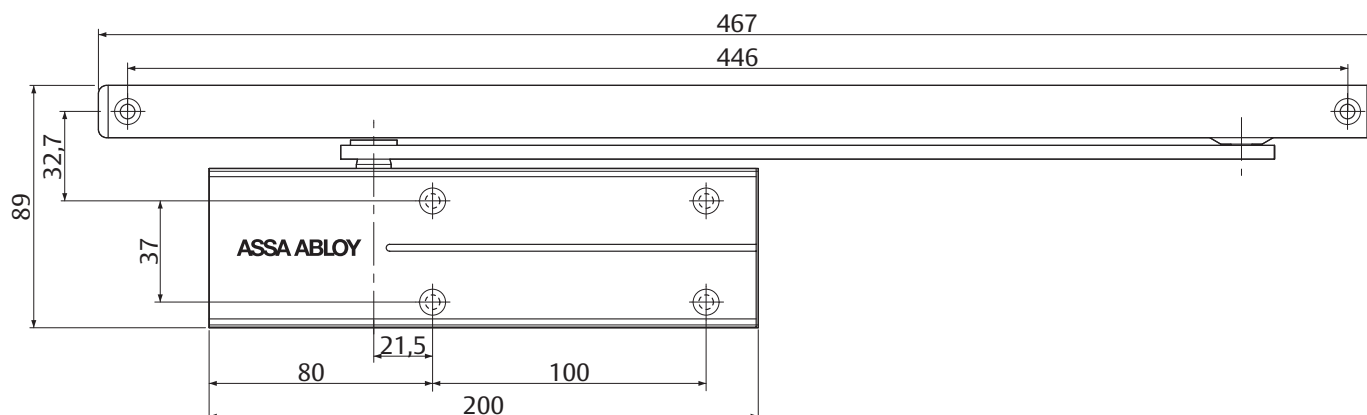

DC175

Dane Techniczne i numery katalogowe

Dane techniczne	
Siła zamykania	EN 3/4
szerokość drzwi do	1100 mm
Nadaje się do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych	Tak
Kierunek drzwi	Lewe / Prawe
Sposób montażu	Pełna uniwersalność
Szybkość zamykania	Pomiędzy 120°-15°
Szybkość domknięcia	Pomiędzy 15°-0°
Max. kąt otwarcia skrzydła - montaż po stronie zawiasowej	~ 160°
Max. kąt otwarcia skrzydła - montaż po stronie przeciwnej do zawiasów	~ 110°
Certyfikat zgodny z	EN 1154
Znak CE dla wyrobów budowlanych	Yes
Długość samozamykacza	200 mm
Wysokość samozamykacza	58 mm
Głębokość samozamykacza	32 mm
Waga samozamykacza	2.1 kg

Zalety samozamykacza

Rodzaj klienta	Zalety
Architekci/projektanci	- Nowoczesny design - Kompaktowe wymiary - spełnia wymogi budownictwa bez barier (EA / CEN TR 15894)
Instalatorzy	- Szybki i łatwy montaż - Szybka i prosta regulacja - Uniwersalny montaż na drzwiach
Handle	- Jeden produkt, wiele możliwości zastosowania - Komplet akcesoriów i elementów dodatkowych
Użytkownik	- Niewielka wrażliwość na zmiany temperatury dzięki zaworom termodynamicznym - Łatwość otwierania drzwi dzięki technologii krzywki sercowej - znaczna redukcja siły otwarcia

Charakterystyka DC175

- Może być stosowany do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych
- Uniwersalny montaż: po stronie zawiasów i przeciwnej do zawiasów, na skrzydle lub ościeżnicy
- Do drzwi lewych i prawych
- Termodynamiczne zawory do regulacji prędkości zamykania i domknięcia
- Kompaktowy design, głębokość samozamykacza to zaledwie 32mm
- Kąt otwarcia do 160° (w zależności od sposobu montażu)
- Standardowe kolory: srebrny EV1; biały podobny do RAL 9016, czarny podobny do RAL 9005

Akcesoria:



- ☐ Płyta montażowa A280
- ☐ Ogranicznik kąta otwarcia A279
- ☐ Blokada skrzydła w pozycji otwartej A278 (nie wolno stosować do drzwi p.poż. i dymoszczelnych)

Kolory:



- ☐ Srebrny EV1
- ☐ Biały, podobny do RAL9016
- ☐ Czarny, podobny do RAL9005

DC175


Wymiary samozamykacza i sposoby montażu

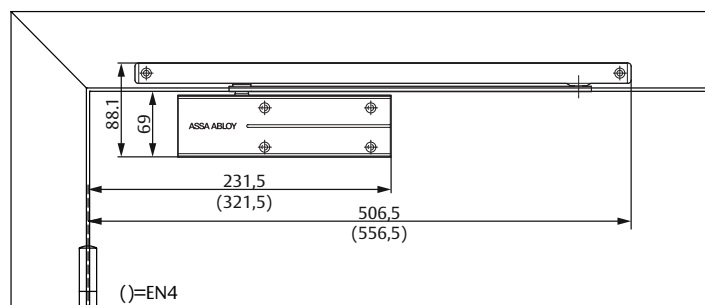



Montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
widok dla drzwi LEWYCH

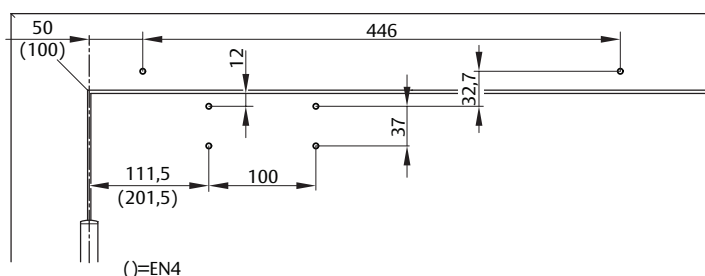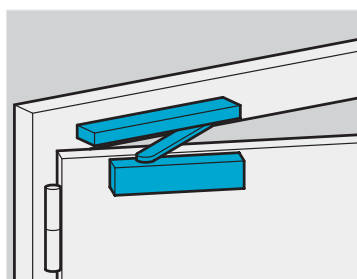


Otworowanie pod standardowy montaż na skrzydle po stronie zawiasowej
widok dla drzwi LEWYCH

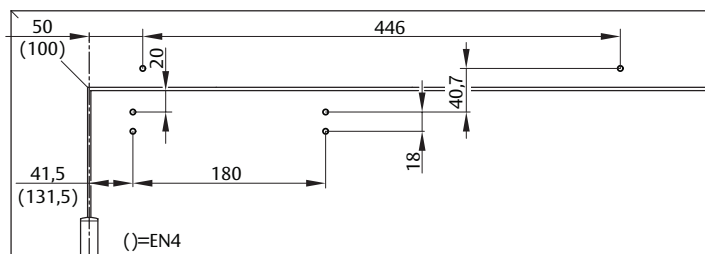

Otworowanie pod montaż z użyciem płyty montażowej A280
W przypadku braku możliwości montażu bezpośredniego
widok dla drzwi LEWYCH

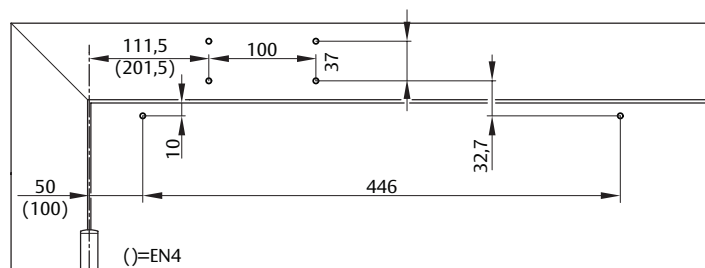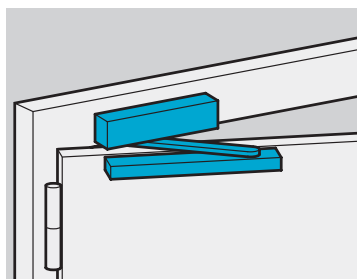



Montaż na ościeżnicy po stronie zawiasowej
Widok dla drzwi LEWYCH

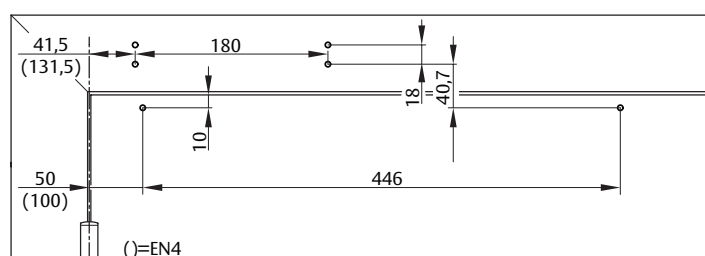


Otworowanie pod montaż na ościeżnicy z użyciem płyty montażowej A280
W przypadku braku możliwości montażu bezpośredniego
widok dla drzwi LEWYCH

DC175



Wymiary samozamykacza i sposoby montażu

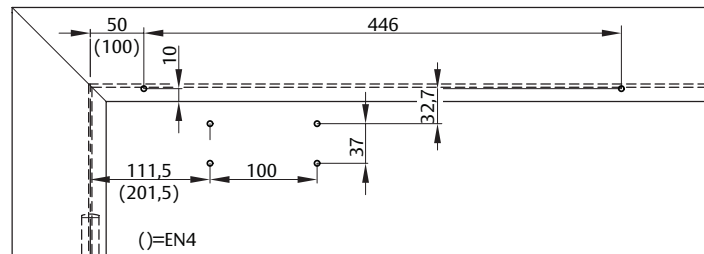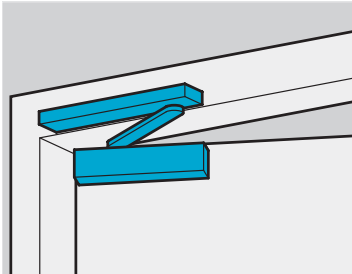


Otworowanie pod montaż
na skrzydle po stronie
przeciwnej do zawiasów
widok dla drzwi PRAWYCH

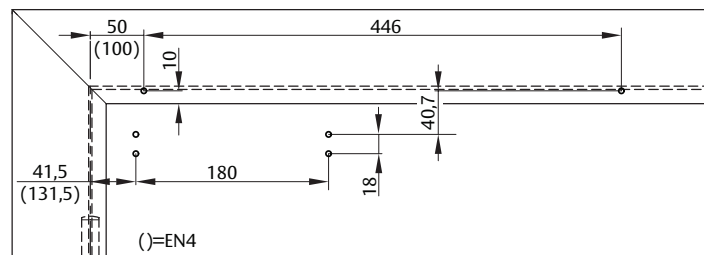


Otworowanie pod montaż
na skrzydle po stronie
przeciwnej do zawiasów z
użyciem płytki montażowej
A280
widok dla drzwi PRAWYCH

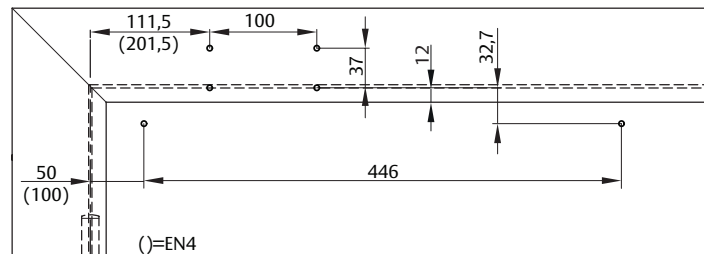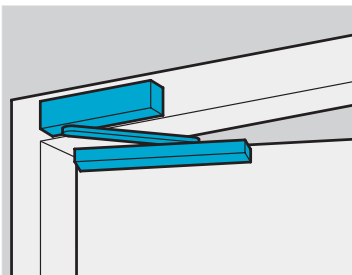

Otworowanie pod montaż
na ościeżnicy po stronie
przeciwnej do zawiasów
widok dla drzwi PRAWYCH

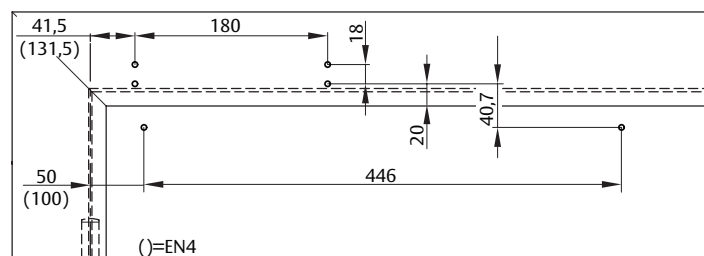

Otworowanie pod montaż
na ościeżnicy po stronie
przeciwnej do zawiasów
przy użyciu płytki
montażowej A280
widok dla drzwi PRAWYCH

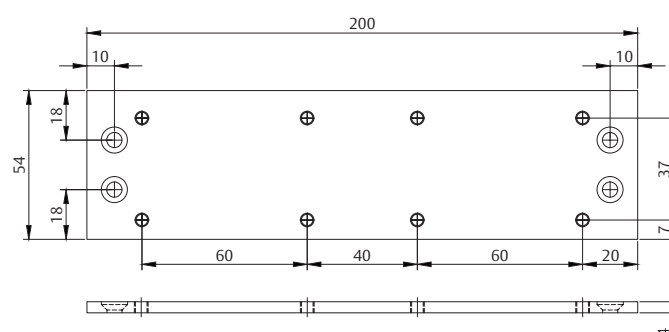

Płytki montażowej A280
Do prawidłowego
zamocowania korpusu
samozamykacza DC175 w
przypadku braku
możliwości montażu
bezpośredniego

DC175

Akcesoria i kody zamówieniowe

Blokada skrzydła w pozycji otwartej A278

Mechaniczna blokada skrzydła w pozycji otwartej, gdy zachodzi potrzeba przytrzymania skrzydła w pozycji otwartej przez pewien czas.

Mocowanie bezpośrednio w szynie samozamykacza DC175

Max. kąt trzymania skrzydła w pozycji otwartej wynosi 110°

Regulacja siły trzymania skrzydła w pozycji otwartej.

Nie wolno stosować do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych!!



Ogranicznik kąta otwarcia A279

Zabezpieczenie przed zbyt szerokim otwarciem skrzydła drzwi.

Mocowanie bezpośrednio w szynie samozamykacza DC175

Płynna regulacja maksymalnego kąta otwarcia przez odpowiednie umiejscowienie elementu w szynie samozamykacza, maksymalnie do kąta 110°

Element A279 nie zastępuje standardowego ogranicznika montowanego np. w podłodze!!



Produkt / Kolor	Numer zamówieniowy
DC175, EN3/4, srebrny EV1	DC175-----EV1-
DC175, EN3/4, biały podobny do RAL9016	DC175-----9016
DC175, EN3/4, czarny podobny do RAL9005	DC175-----9005
Płyta montażowa A280, srebrna EV1	DCA280-----EV1-
Płyta montażowa A280, biała podobna do RAL9016	DCA280-----9016
Płyta montażowa A280, czarna podobna do RAL9005	DCA280-----9005
Blokada otwarcia na odpowiedni kąt A278	DCA278-----
Ogranicznik kąta otwarcia A279	DCA279-----