


**DCL 35**  
 EN 2-4

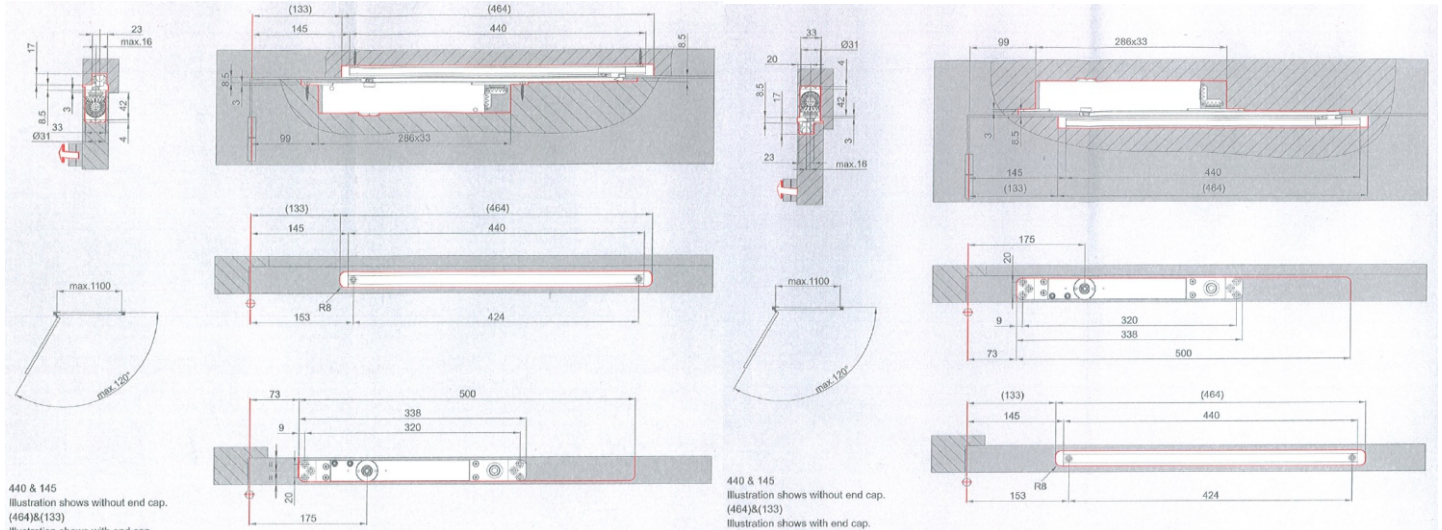

**Ochrona przeciwpożarowa i przeciwdymowa**

**F** Do drzwi przeciwpożarowych i dymoszczelnych.

- > zastosowanie: samozamykacz i szyna ślizgowa do niewidocznego montażu
- > wersja: do wyboru z blokadą otwarcia
- > możliwość regulacji: płynna regulacja prędkości zamykania, bezstopniowa regulacja końcowej fazy zamykania (dobicia)
- > montaż: montaż podstawowy w płycie drzwi lub montaż odwrócony w ościeżnicy
- > siła zamykania: 2-4 zgodnie z EN 1154
- > szerokość skrzydła drzwi: ≤1100 mm
- > do grubości drzwi: ≥46 mm
- > kąt otwarcia: ≤120°
- > zakres blokowania: ≤120°
- > wersja: lewe DIN i prawe DIN
- > norma: certyfikat wg EN 1154:1996/A1:2002
- > klasa: 

3	8	2-4	0/1	1	3
---	---	-----	-----	---	---

<b>Komplet DCL 35</b>	<b>srebrny</b>
1 DCL 35 bez blokady otwarcia	<span style="border: 1px solid red; padding: 2px;">F</span> 931.46.249

→ **Blokada otwarcia**

<b>wersja</b>	<b>nr artykułu</b>
blokada otwarcia do DCL 35	931.46.092