

ESTETIC 150

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- load capacity 150 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1mm)
- steel front covers (magnetic fixing)
- 180° opening angle

DE

- komplett verdeckt liegendes Scharnier für rechts- und linksseitige Türen
- Belastbarkeit 150 kg/2 Scharniere
- für den Einsatz in Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen
- für ungefälzte Türen
- schmierungsfreies Lager
- 3D-Einstellung (Seite +/-3mm, Höhe +/- 3mm, Druck +/- 1mm)
- Stahl-Frontabdeckungen (magnetbefestigung)
- 180° Öffnungswinkel

PL

- całkowicie ukryty zawias dla drzwi lewych i prawych
- nośność 150 kg/2 zawiasy
- do stosowania w profilach drewnianych, stalowych i aluminiowych
- do drzwi bezprzylgowych
- bezobślugowe łożyska
- regulacja 3D (pozioma +/-3mm, wysokość +/- 3mm, docisk uszczelki +/- 1mm)
- stalowe nasadki maskujące (mocowanie magnetyczne)
- kąt otwarcia 180°

RU

- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
- допустимая нагрузка 150 кг/2 петли
- для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
- для дверей без четверти/притвора
- не требует смазки
- трехмерная регулировка (по горизонтали +/-3 мм, по высоте +/- 3 мм, по прижиму +/- 1 мм)
- стальные накладки на магнитах (магнитные фиксаторы)
- угол открывания 180°
- рекомендована для установки в двери с дверными доводчиками

FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу



e8054

Satin nickel epoxy
Satinierter nickel epoxid
Nikiel satyna epoksydowy
Эпоксидное покрытие
Сатинированный никель



e8060

Satin chrome epoxy
Satinierter chrom epoxid
Satynowy chrom epoksydowy
Эпоксидное покрытие
Сатинированный хром



e9005s

Black matte epoxy
Schwarz matt epoxid
Czarny mat epoksydowy
Черное матовое
эпоксидное покрытие




e9016s

White matte epoxy
Weiß matt epoxid
Biały mat epoksydowy
Белое матовое эпоксидное
покрытие

Covered by European Technical Assessment / abgedeckt durch die Europäische Technische Bewertung / objęte Europejską Oceną Techniczną / согласно ЕТА (Европейская Техническая оценка) **ETA-23/0190**.
Classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.


4 | 7 | 6 | 1 | 1 | * | 0 | 13

* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung / odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

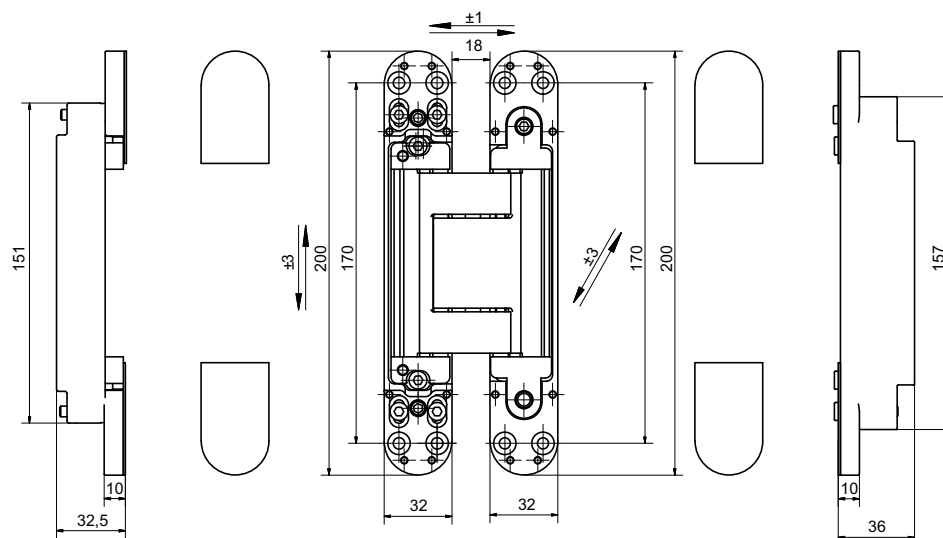

LOAD CAPACITY / BELASTBARKEIT / NOŚNOŚĆ / ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

Hinges number Anzahl Scharniere Liczba zawiasów Количество петель	Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
2		193 Kg	169 Kg	150 Kg	135 Kg
3		217 Kg	190 Kg	169 Kg	152 Kg
4		241 Kg	211 Kg	187 Kg	169 Kg

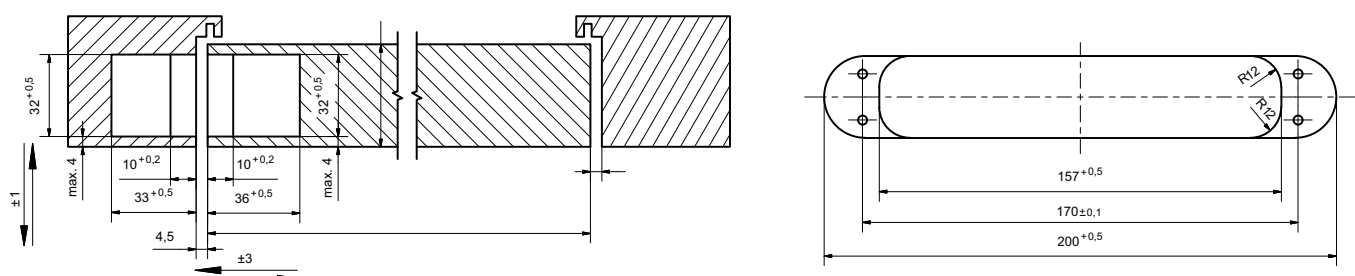

HINGE POSITION / SCHARNIERPOSITION / UMIEJSCOWIENIE ZAWIASÓW / РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

	G Door thickness Dicke der Tür Grubość skrzydła Толщина двери	L Door width Türbreite Szerokość skrzydła Ширина двери	700 mm	800 mm	900 mm	1000 mm
B Minimum gap Mindestabstand Minimalna skrzydła Минимальный зазор	40 mm		4 mm	4 mm	3 mm	3 mm
	50 mm		4 mm	4 mm	4 mm	3 mm
	60 mm		5 mm	4 mm	4 mm	4 mm