



# ESTETIC 200

EN

- completely invisible hinge for left- and right-handed doors
- for claddings up to 7.5mm, load capacity 200 kg/2 hinges
- for use in wooden, steel and aluminum profiles
- for non-rebated doors
- lubrication-free bearing
- 3D adjustment (side +/-3mm, height +/- 3mm, compression +/- 1.5mm)
- steel front covers (magnetic fixing)
- 180° opening angle

DE

- komplett verdeckt liegendes Scharnier für rechts- und linksseitige Türen, geeignet für Verkleidungen bis 7,5 mm, Belastbarkeit 200 kg/2 Scharniere
- für den Einsatz in Holz-, Stahl- und Aluminiumprofilen
- für ungefälzte Türen schmierungsfreies Lager
- 3D-Einstellung (Seite +/-3mm, Höhe +/- 3mm, Druck +/- 1,5mm)
- Stahlfrontabdeckungen (magnetbefestigung)
- 180° Öffnungswinkel

PL

- całkowicie ukryty zawias do drzwi lewych i prawych
- odpowiedni do okładzin do 7,5 mm
- nośność 200 kg/2 zawiasy
- do stosowania w profilach drewnianych, stalowych i aluminiowych
- do drzwi bezprzylgowych
- bezobstługowe łożyska
- regulacja 3D (pozioma +/-3mm, wysokość +/- 3mm, docisk uszczelki +/- 1,5mm)
- stalowe nasadki maskujące (mocowanie magnetyczne)
- kąt otwarcia 180°

RU

- полностью скрытая петля для лево- и правосторонних дверей
- подходит для обшивки толщиной до 7,5 мм, допустимая нагрузка 200 кг/2 петли
- для использования с деревянными, стальными и алюминиевыми профилями
- для дверей без четверти/притвора
- не требует смазки
- трехмерная регулировка (по горизонтали +/- 3 мм, по высоте +/- 3 мм, по прижиму +/- 1 мм)
- стальные накладки на магнитах (магнитные фиксаторы)
- угол открывания 180°

## FINISHING / FINISH / WYKOŃCZENIE / ОТДЕЛКА

customised finishes on request / kundenspezifische Ausführungen auf Anfrage  
niestandardowe wykończenia na życzenie / индивидуальная отделка по запросу



**e8054**

Satin nickel epoxy  
Satiniert nickel epoxid  
Nikiel satyna epoksydowy  
Эпоксидное покрытие  
Сатинированный никель



**e8060**

Satin chrome epoxy  
Satiniert chrom epoxid  
Satynowy chrom epoksydowy  
Эпоксидное покрытие  
Сатинированный хром



**e9005s**

Black matte epoxy  
Schwarz matt epoxid  
Czarny mat epoksydowy  
Черное матовое  
эпоксидное покрытие




**e9016s**

White matte epoxy  
Weiß matt epoxid  
Biały mat epoksydowy  
Белое матовое эпоксидное  
покрытие

Covered by European Technical Assessment / abgedeckt durch die Europäische Technische Bewertung / objęte Europejską Oceną Techniczną / согласно ЕТА (Европейская Техническая оценка) **ETA-23/0190**.  
Classification according to / klassifizierung nach / klasyfikacja według / классификация согласно **EN 1935** and **EAD 020001-01-0405**.


4 | 7 | 7 | 1 | 1 | \* | 0 | 14

\* corrosion resistance depending on the finish / Korrosionsbeständigkeit je nach Ausführung / odporność na korozję w zależności od wykończenia / коррозионная стойкость зависит от отделки

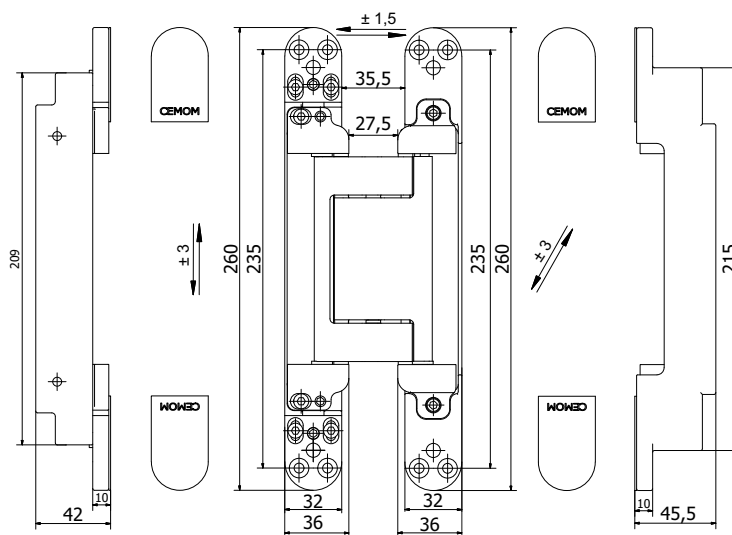

## LOAD CAPACITY / BELASTBARKEIT / NOŚNOŚĆ / ДОПУСТИМАЯ НАГРУЗКА

| Hinges number<br>Anzahl Scharniere<br>Liczba zawiasów<br>Количество петель | Door width<br>Türbreite<br>Szerokość skrzydła<br>Ширина двери | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| 2                                                                          |                                                               | 257 Kg | 225 Kg | 200 Kg | 180 Kg  |
| 3                                                                          |                                                               | 289 Kg | 253 Kg | 225 Kg | 203 Kg  |
| 4                                                                          |                                                               | 321 Kg | 281 Kg | 250 Kg | 225 Kg  |

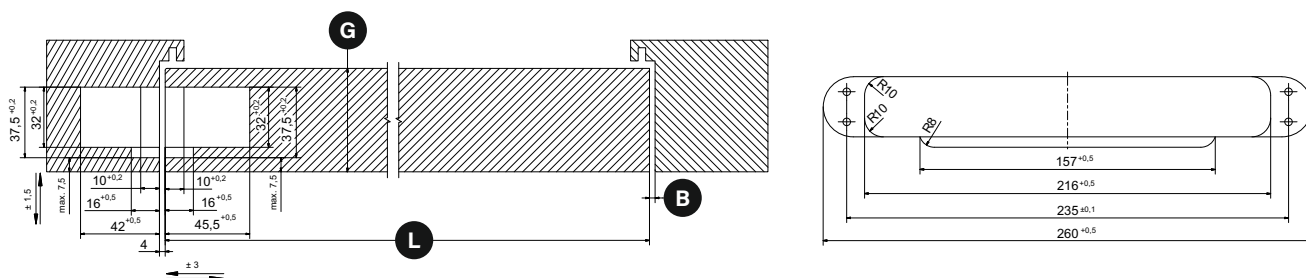

## HINGE POSITION / SCHARNIERPOSITION / UMIEJSCOWIENIE ZAWIASÓW / РАСПОЛОЖЕНИЕ ПЕТЛИ

|                                                                                   | <b>G</b> Door thickness<br>Dicke der Tür<br>Grubość skrzydła<br>Толщина двери | <b>L</b> Door width<br>Türbreite<br>Szerokość skrzydła<br>Ширина двери | 700 mm | 800 mm | 900 mm | 1000 mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|
| <b>B</b> Minimum gap<br>Mindestabstand<br>Minimalna skrzydła<br>Минимальный зазор | 40 mm                                                                         |                                                                        | 4 mm   | 4 mm   | 3 mm   | 3 mm    |
|                                                                                   | 60 mm                                                                         |                                                                        | 5 mm   | 4 mm   | 4 mm   | 4 mm    |
|                                                                                   | 80 mm                                                                         |                                                                        | 6 mm   | 6 mm   | 5 mm   | 5 mm    |