


# Serie Pressure

# 1800

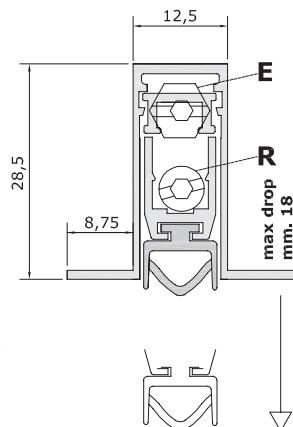

## Certificato per:

Isolamento acustico  
35 dB

Resistenza al fuoco:  
30 min. (guarniz. EPDM standard)  
60 min. (guarniz. silicone opzionale)

Isolamento dal fumo  
2,30 m<sup>3</sup> / h / m - 25 Pa

Cicli di utilizzo  
200.000 cicli

## Protegge da:

Aria

Acqua

Luce

Insetti

Non costituisce ostacolo ai disabili

## ACCESSORI STANDARD




Misure standard (mm)	430	530	630	730	830	930	1030	1130	1230	1330	Lunghezze maggiori su richiesta
Max accorciabilità (mm)	120	100	100	100	100	100	100	100	100	100	

## SISTEMI DI FISSAGGIO

### STANDARD



## APPLICAZIONI PRINCIPALI

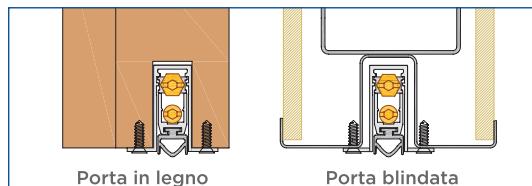

• **CARATTERISTICHE** Meccanismo (BREVETTATO) con la discesa parallela del profilo mobile con guarnizione, caratterizzato dalla DOPPIA REGOLAZIONE (vite E: discesa - vite R: Inclinazione) per una forte pressione omogenea su tutta la lunghezza.

• **COMPONENTI** Profili estrusi in alluminio lega 6060 - guarnizione tubolare estrusa in EPDM - elementi stampati in nylon autolubrificante + nylon caricato al 30% con fibra di vetro - barrette filettate in ferro brunito - pulsante esagonale 7 mm. e boccola Ø 6 mm. in ottone - molle elicoidali in acciaio inox trattato.

### • VARIAZIONI SU RICHIESTA

Pulsante: rotondo in nylon, quadrato in nylon, smussato in nylon.

Guarnizione: tubolare in silicone, spazzolino.

### IMBALLO STANDARD

Scatola di cartone con 32 pz. + 32 confez. accessori standard

### IMBALLO OPZIONALE

Scatola di cartone con 15 buste in polyethylene da 1pz + 1 confez. accessori standard + istruzioni di montaggio

## ACCESSORI IN OPZIONE

### Piastra in nylon

CA101 CA102 CA104

Colore: marrone, bianco



Imballo: confezione 100 pz

CA101 su telaio liscio



CA104 su telaio liscio



### Piastra isolante in nylon con guarnizione in silicone

PI001 PI002 PI002-R

Colore: marrone, bianco

Imballo: confezione 20 pz



PI002 su telaio liscio



PI002 su telaio liscio

