



Hahn KT-SV / KT-SN

Uniwersalne zawiasy do drzwi wejściowych bocznych





CE

Objaśnienia do
tabeli znajdują się na
www.dr-hahn.de

								
	Klasy zastosowania	Odporność na długotrwałe obciążenia	Ciężar badanych drzwi	Odporność ogniowa	Pewność	Odporność korozyjna	Odporność przeciw-włamaniowa	Klasa zawiasu
	4	7	5	0	1	4	1	12
	4	7	5	0	1	4	1	12





Hahn KT-SV / KT-SN

Uniwersalne zawiasy do drzwi wejściowych bocznych

KT-SN z mocowaniem wkrętami do przyłgi dla uzyskania dodatkowej stabilności

Komfortowa, płynna regulacja docisku uszczelki $\pm 2,5$ mm – bez zdejmowania i zakładania skrzydła

Nierdzewne, odporne na ścieranie bolce łożyskowe

Płynna regulacja pozioma ± 5 mm – dla uzyskania właściwego osadzenia skrzydła

Racjonalna regulacja, możliwa do przeprowadzenia przez jedną osobę

Śruba regulacji pionowej zabezpieczona do transportu

Wysokiej jakości powłoki lakiernicze, **dostępne we wszystkich kolorach RAL**




Prosta, **płynna regulacja wysokości $+ 3$ mm** – na zamontowanych drzwiach

Więcej pewności dzięki **zintegrowanemu zabezpieczeniu antywłamaniowemu**, bez konieczności używania dodatkowych części

NOWOŚĆ: dostępne również z **wkrętami samowiercącymi**

Dalsze zalety

- Do wszystkich typowych wysokości przyłgi w zakresie 15 – 23 mm
- Wszystkie regulacje możliwe do przeprowadzenia przy zamkniętych drzwiach
- Certyfikowane – CE: 12 klasa zawiasu
- Optyka zawiasu pozostaje zachowana po regulacji
- Stosowane wg DIN lewy/prawy
- Bezobsługowe miejsca łożyskowe
- Zawiasy są w dużym stopniu zmontowane fabrycznie

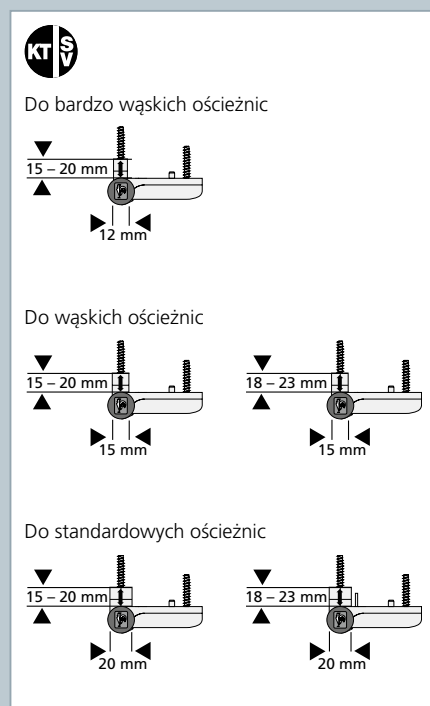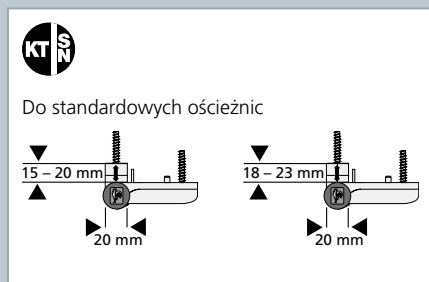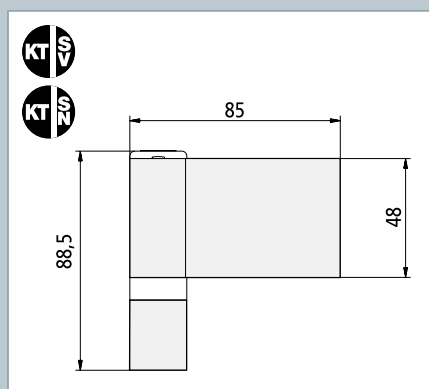



Zalecany do bocznych drzwi wejściowych

Lekkie drzwi o wąskich światłach przejścia są dla producentów drzwi szczególnym wyzwaniem. Zawiasy Hahn KT-SV i KT-SN zapobiegają zwieszaniu się skrzydeł drzwiowych o masie do 80 kg. Stopa zawiasu KT-SV na ościeżnicę, wykonywana jest w trzech szerokościach: 12, 15 i 20 mm.

Montaż w warsztacie jest łatwy a regulację na miejscu budowy przeprowadza się szybko.

Obie serie zawiasów zamówić można alternatywnie z wkrętami samowiercącymi. Dzięki temu można jeszcze bardziej skrócić czas montażu. Pomimo zastosowania zawiasów KT-SV/SN do drzwi wejściowych bocznych, zawiasy posiadają certyfikat CE i to w 12 klasie zawiasów dla bardzo wysokich obciążeń. Zawdzięczamy to m. in. zastosowanym materiałom o wysokiej jakości.







Przekonywujące w zakresie design i funkcjonalności

Drzwi o wąskich skrzydłach, dla wąskich światel przejścia, wymagają zastosowania zawiasów stabilnych i jednocześnie filigranowych. Takie parametry spełnia bardzo dobrze zawias KT-SV/SN. Wytwarzany jest z tłoczonego aluminium, materiału szczególnie odpornego na zmienne obciążenia siłami rozciągającymi i ściskającymi. Dzięki zaokrąglonym kształtom, harmonizuje z kształtem drzwi. Kołnierz na tulejce łożyskowej zakrywa szczelinę potrzebną do regulacji, zapewniając niezmienną optykę zawiasu. Zśród 200 kolorów można wybrać właściwy, pasujący do pozostałych elementów i designu wyrobu. Ponadto zawias nie musi być nigdy smarowany. Łożyskowanie jest całkowicie bezobsługowe.

Wskazówka montażowa

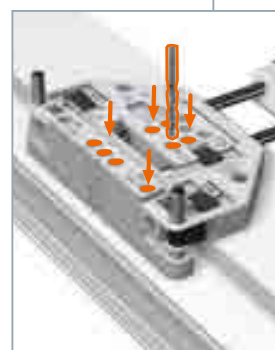


Wiercić w ościeżnicy. Uwaga na położenie wg DIN lewy/prawy.



Przykręcić część ościeżnicową.








Przykręcić część skrzydłową.

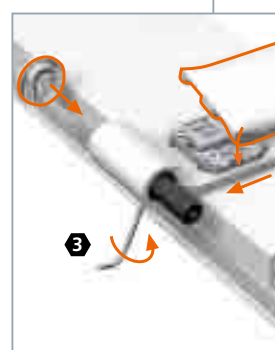

Wsunąć pokrywę zawiasu.
Założyć zaślepkę.

Obciążenia dla rozmaitych zbrojeń (maks. ciężar skrzydła)

Typ profilu Ościeżnica					
KT-SV					
bardzo wąska ościeżnica	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg	60 kg
wąska ościeżnica	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
standardowa ościeżnica	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg	80 kg
KT-SN					
standardowa ościeżnica	100 kg	80 kg	100 kg	80 kg	80 kg




Podane ciężary skrzydeł odnoszą się do wymiarów skrzydła 1000 x 2000 mm dla normalnie obciążonych drzwi, przy zastosowaniu 2 zawiasów. Dane uwzględniają wymaganie właściwie przeprowadzonego montażu, obejmują typowe sytuacje konstrukcji profili i dlatego nie możemy na nie udzielić gwarancji.

W przypadkach szczególnych chętnie Państwu doradzimy.

Wypośażenie i części składowe

Wskazówki dotyczące regulacji

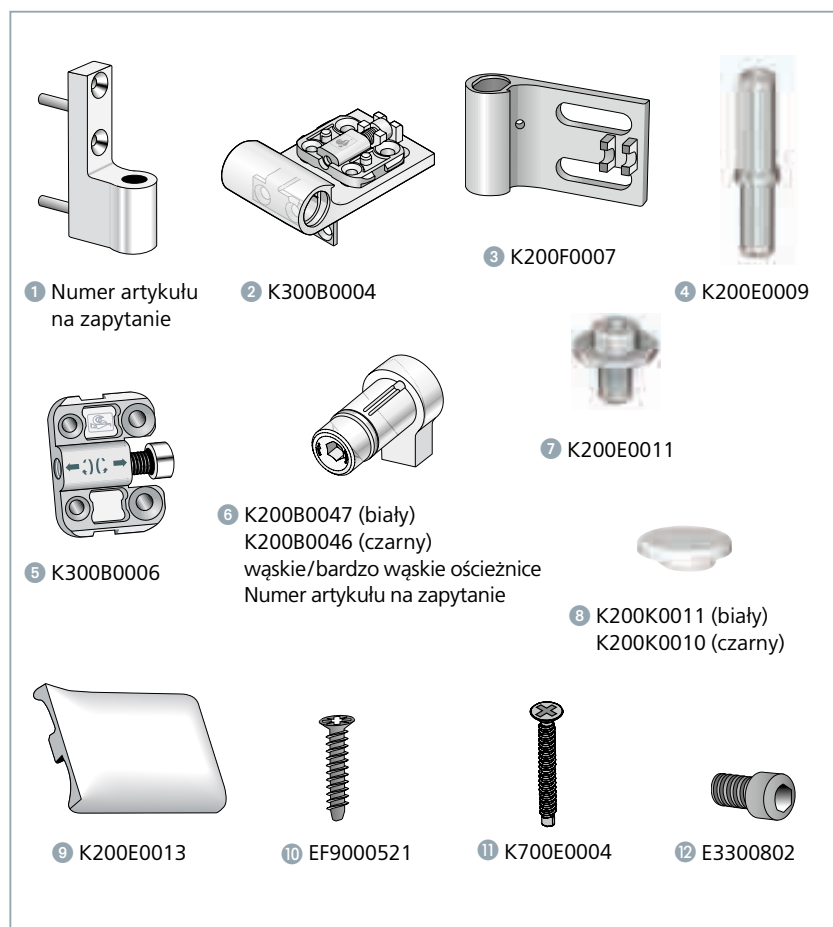

- | | |
|---|---|
| 1 Część ościeżnicowa | 7 Śruba specjalna |
| 2 Część skrzydłowa KT-SN, zespół regulacji ze zmontowanym fabrycznie kątownikiem do przyłgi | 8 Zaślepka |
| 3 Część skrzydłowa KT-SV | 9 Pokrywa |
| 4 Bolec łożyska | 10 Blachowkręt samowierzący 6 x 40 |
| 5 Zespół regulacji KT-SV | 11 Wkręt samowierzący |
| 6 Tulejka łożyska ze śrubą podnoszącą | 12 Śruba zabezpieczająca pokrywę (mała) |

Dodatki

Szablon z zaciskiem
Szablon bez zacisku
Szablon automatyczny

Nr. T315A0001
Nr. T315A0000
Nr. T407A0000



Regulacja docisku uszczelki
 $\pm 2,5$ mm



Płynna regulacja pozioma
 ± 5 mm



Płynna regulacja pionowa
 ± 3 mm


Hahn KT-SV / KT-SN

Numery artykułu



KT-SV dla ościeżnic standardowych (stopa zawiasu 20)

Zakres wysokości przylgi I
15–20 mm




Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K307EV001
Nr. K307GV001
Nr. K3075V001

**z wkrętami
samowiercącymi**

Nr. K307EV045
Nr. K307GV045
Nr. K3075V045

Zakres wysokości przylgi II
18–23 mm




Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K307EV010
Nr. K307GV010
Nr. K3075V010

Nr. K307EV046
Nr. K307GV046
Nr. K3075V046

KT-SV dla wąskich ościeżnic (stopa zawiasu 15)

Zakres wysokości przylgi I
15–20 mm




Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K307EV013
Nr. K307GV013
Nr. K3075V013

Nr. K307EV047
Nr. K307GV047
Nr. K3075V047

Zakres wysokości przylgi II
18–23 mm




Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K307EV030
Nr. K307GV030
Nr. K3075V030

Nr. K307EV048
Nr. K307GV048
Nr. K3075V048

KT-SV dla bardzo wąskich ościeżnic (stopa zawiasu 12)

Zakres wysokości przylgi I
15–20 mm



Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077


Nr. K307EV002
Nr. K307GV002
Nr. K3075V002

Nr. K307EV050
Nr. K307GV050
Nr. K3075V050



KT-SN dla ościeżnic standardowych (stopa zawiasu 20)

Zakres wysokości przylgi I
15–20 mm




Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K306EV001
Nr. K306GV001
Nr. K3065V001

Nr. K306EV045
Nr. K306GV045
Nr. K3065V045

Zakres wysokości przylgi II
18–23 mm



Biały RAL 9010
Biały RAL 9016
Brąz RAL 8077

Nr. K306EV010
Nr. K306GV010
Nr. K3065V010

Nr. K306EV046
Nr. K306GV046
Nr. K3065V046