Schließleistendaten	
Profilsystem	Holz
U-Schiene	U25 x 6.5 x 6.5
Achsmaß	13 mm
Länge	2194mm
Ausführung	Typ3
Schraublochpos.	12.5mm

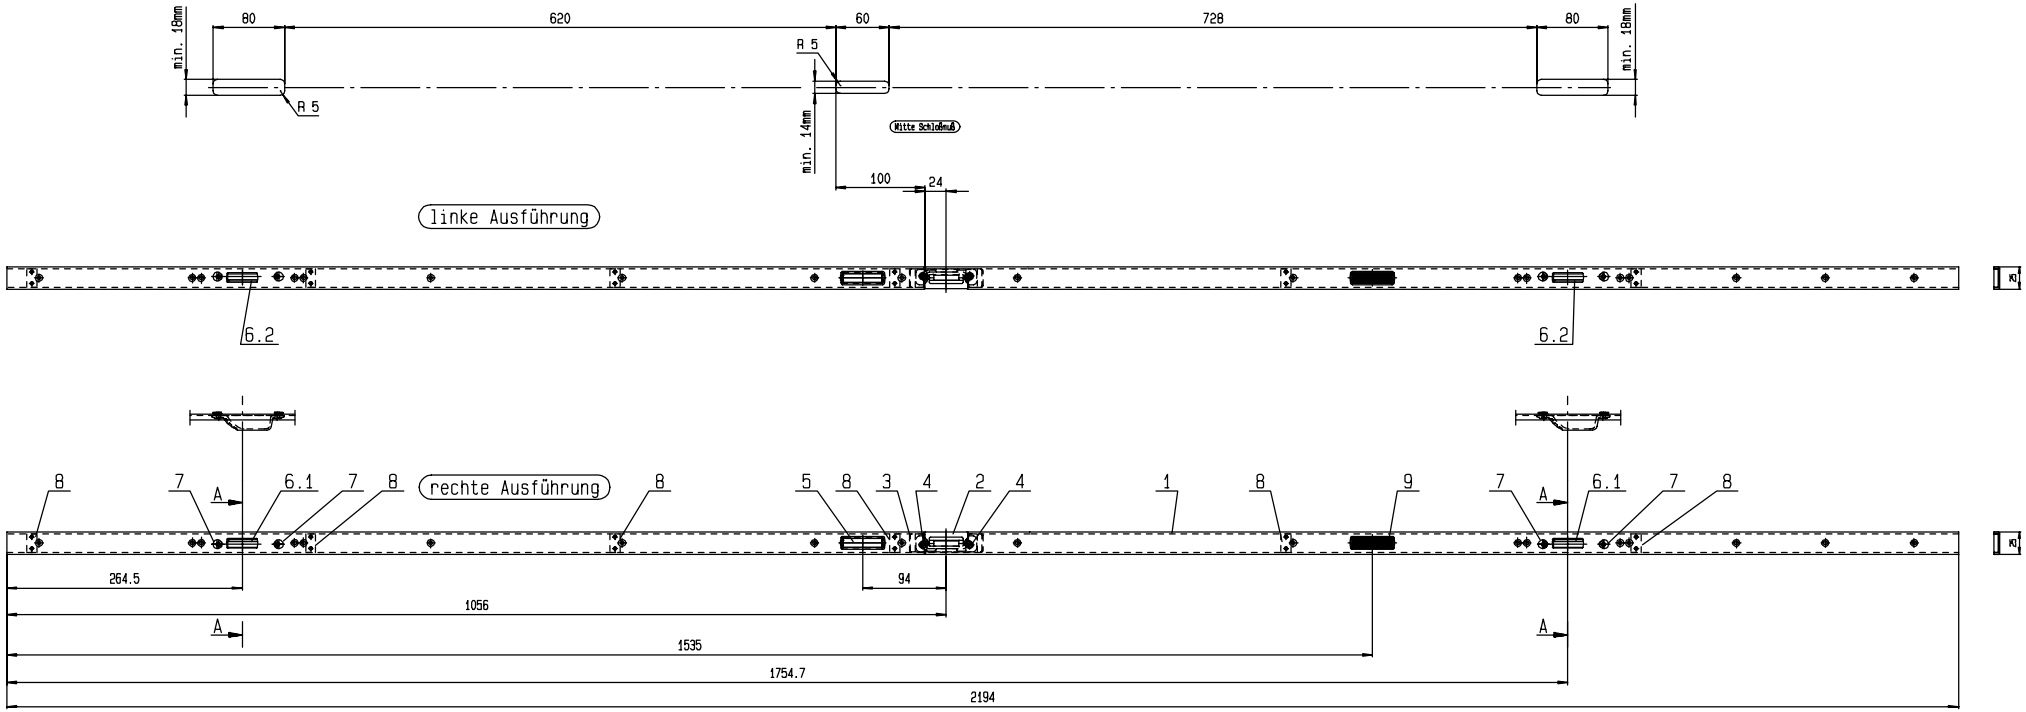

Schnitt A-A
1:1

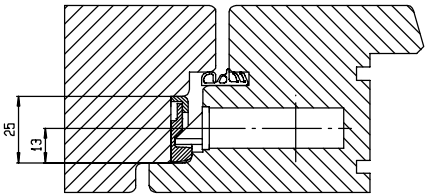

POS	STK	BENENNUNG	MATERIAL	ZEICHN.NR	EDV-NR.
9	1	Abdeckkappe ZS	PP schwarz	6-13 901/3	
8	6	Distanzplatte (Mittelstück)	PP (schwarz)	5-80 505m/4	
7	4	Exzenterstufendorn	9SMnPb28K	6-30 489/4	
6.2	2	schmaler SR-Topf verstellbar	GD-ZnAl4Cu1	5-55 918/3	
6.1	2	schmaler SR-Topf verstellbar	GD-ZnAl4Cu1	5-55 919/3	
5	1	KF-Topf zum Riegel	PP schwarz	6-13 700/3	
4	2	Kreuzschlitzschraube M4x6.7	St	7-00 077/4	
3	1	Stützplatte	DC01C390	5-86 063/4	
2	1	Fallenteil, verstellbar	GD-ZnAl4Cu1	5-55 244/2z	
1	1	U-Schiene 25x6.5x6.5	DC01 A	5-25 225/1	

Artikel: 855GL/856

Allgemeintoleranzen ISO 2768 - m

Maßstab: 1:3 1:1 | Gew.:

Werkstoff:

		Name
2008	Datum	
Gezeichnet	16.04.	Gmüller
Geprüft		
Freigabe		

FUHR

Schließleiste U-25
2194mm, Typ3, GH 1020

Zeichnungs-Nr.: 5-58 122/1

Blatt 001 Bl.

Index	Änderung	Datum	Name

Ersatz für: | Ersetzt durch:

Grenzabmaße nach ISO 2768 - m							
Nennmaße	> 0.5	> 3	> 6	> 30	> 120	> 400	> 1000
	≤ 3	≤ 6	≤ 30	≤ 120	≤ 400	≤ 1000	≤ 2000
Längen	±0.1	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2
Rad.Fasen	±0.2	±0.5					

Diese Unterlagen sind und bleiben ausschließliches Eigentum der Firma Carl Fuhr GmbH & Co.. Alle Rechte an dem Inhalt dieser Unterlagen stehen ausschließlich der Firma Carl Fuhr GmbH & Co. zu. Das Weitergeben dieser Unterlagen und/oder des Inhaltes dieser Unterlagen an Dritte ist untersagt. Eine Nutzung dieser Unterlagen außerhalb der Firma Carl Fuhr GmbH & Co. ist nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung der Firma Carl Fuhr GmbH & Co. erlaubt. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.