



**Zamek wpuszczany magnetyczny,
wkładka profilowa Model 116 1/2**

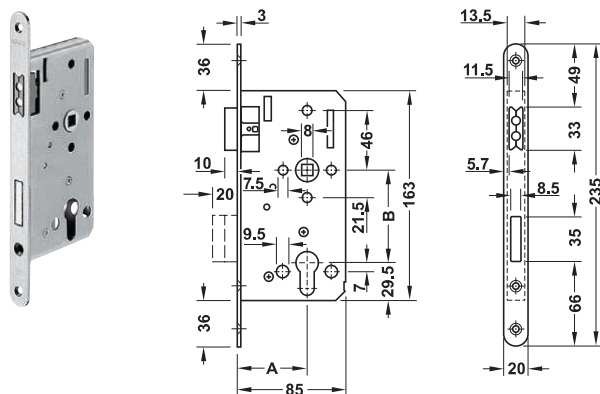

- > zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi przylgowych lub bezprzylgowych
- > materiał:
 - czoło zamka: stal nierdzewna,
 - zapadka: tworzywo sztuczne z wkładem magnetycznym,
 - rygiel i orzech klamki: cynkał,
 - obudowa zamka: stal
- > rodzaj zamknięcia: pod wkładkę profilową wysuwany dwukrotnie
- > rygiel: zapadkę uruchamia magnes,
- > wersja: z odciążeniem zapadki
- > czoło zamka: zaokrąglone
- > orzech klamki: 8 mm
- > rozstaw zamka B: 72 mm
- > norma: zgodny z normą DIN 18251

szerokość czoła zamka mm	wykonanie	stal nierdzewn a matowa
odległość od czoła zamka do osi klamki A 55 mm		
20	lewe DIN i prawe DIN	911.07.036

**Zamek wpuszczany zapadkowy magnetyczny,
wkładka profilowa Model 116 1/2**

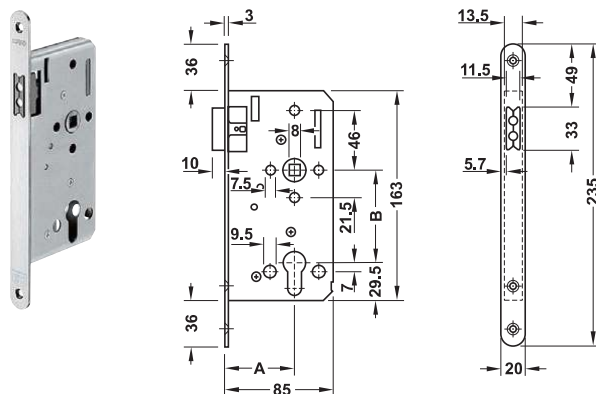

- > zastosowanie: do drewnianych lub stalowych drzwi przylgowych lub bezprzylgowych
- > materiał:
 - czoło zamka: stal nierdzewna,
 - zapadka: tworzywo sztuczne z wkładem magnetycznym,
 - orzech klamki: cynkał,
 - obudowa zamka: stal
- > wersja: zapadkę uruchamia magnes
- > czoło zamka: zaokrąglone
- > orzech klamki: 8 mm
- > rozstaw zamka B: 72 mm

Uwaga

otwór pod wkładkę profilową bez funkcji

szerokość czoła zamka mm	wykonanie	stal nierdzewn a matowa
odległość od czoła zamka do osi klamki A 55 mm		
20	lewe DIN i prawe DIN	911.23.299