



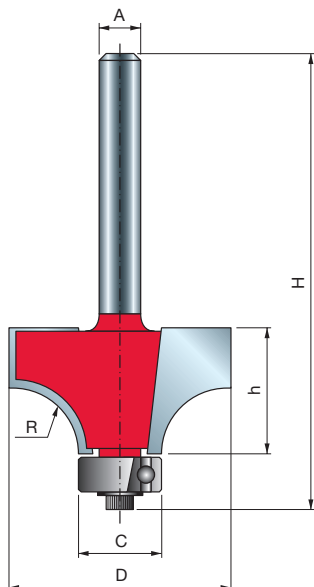

Maszyny:
Frezarki przenośne i stacjonarne.

Materiały:
Drewno miękkie i twarde, sklejka i płyty drewnopochodne.

Zastosowania:
Frezы zaokrąglające pomagają zaokrąglić krawędzie dowolnego materiału.

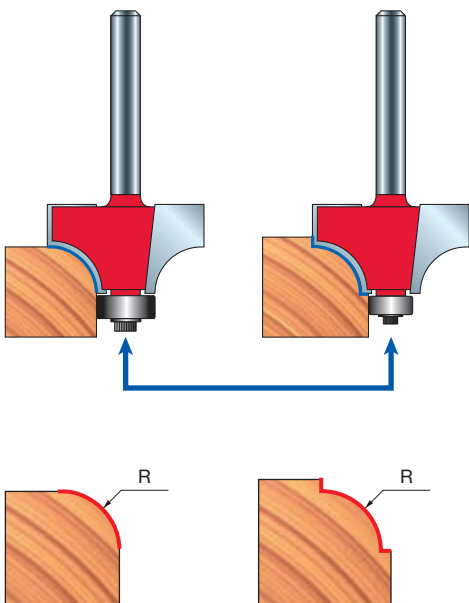

Inny profil można uzyskać, zamawiając mniejsze łożysko kulkowe i kołnierz:


- Łożysko kulkowe **3102M AA9** (Ø 9,53 mm) i kołnierz **FX07M AA9** dla typoszeregu 34-
- Łożysko kulkowe **3102M AB9** (Ø 12,7 mm) i kołnierz **FX07M AB9** dla typoszeregu 36-

FREZY ZAOKRĄGLAJĄCE

34- 36-



Frezarki przenośne



Frezarki stacjonarne



Drewno miękkie



Drewno twarde



Sklejka



Płyty drewnopochodne



D mm	h mm	H mm	A mm	Cale	C mm	R mm	Z	Obr./min (maks.) 1/min	Kod Freud	Nr art.
15,88	12,7	54,9	6		12,7	1,59	2	24.000	34-10006P	F03FR01763
16,7	12,7	54,9	6		12,7	2	2	24.000	34-10106P	F03FR02766
19,05	12,7	55,2	6		12,7	3,18	2	24.000	34-10406P	F03FR01768
22,22	12,7	54,9	6		12,7	4,8	2	24.000	34-10806P	F03FR01771
25,4	12,7	54,7	6		9,53	6,35	2	24.000	36-11006P	F03FR01803
25,4	12,7	55,2	6		12,7	6,35	2	24.000	34-11006P	F03FR01774
28,58	12,7	55,2	6		12,7	8	2	18.000	34-11206P	F03FR01777
31,75	18	59,7	6		12,7	9,53	2	18.000	34-11406P	F03FR01780
31,75	18	59,2	6		9,53	9,53	2	18.000	36-11406P	F03FR01804
38,1	19,1	61,25	6		12,7	12,7	2	16.000	34-11606P	F03FR01783
15,88	12,7	54,9	8		12,7	1,59	2	24.000	34-10008P	F03FR01764
16,7	12,7	54,9	8		12,7	2	2	24.000	34-10108P	F03FR01766
18,7	12,7	54,9	8		12,7	3	2	24.000	34-10308P	F03FR01767
19,05	12,7	55,2	8		12,7	3,18	2	24.000	34-10408P	F03FR01769
22,22	13,2	54,9	8		12,7	4,75	2	24.000	34-10808P	F03FR01772
25,4	12,7	55,2	8		12,7	6,35	2	24.000	34-11008P	F03FR01775
28,58	12,7	55,2	8		12,7	7,94	2	18.000	34-11208P	F03FR01778
31,75	18	59,7	8		12,7	9,5	2	18.000	34-11408P	F03FR01781
38,1	19,1	61,25	8		12,7	12,7	2	16.000	34-11608P	F03FR01784
44,44	22,2	64,72	8		12,7	15,8	2	16.000	34-12708P	F03FR01793
25,4	12,7	61,2	12		12,7	6,35	2	24.000	34-12012P	F03FR01786
31,75	18	65,7	12		12,7	9,53	2	18.000	34-12412P	F03FR01788
38,1	19,05	67,25	12		12,7	12,7	2	16.000	34-12612P	F03FR01791
44,44	22,22	70,72	12		12,7	15,8	2	16.000	34-12712P	F03FR01794
50,8	25,4	73,9	12		12,7	19	2	16.000	34-12812P	F03FR01796
57,15	31,4	79,85	12		12,7	22,2	2	16.000	34-13012P	F03FR01798
63,5	31,3	79,75	12		12,7	25,4	2	12.000	34-13212P	F03FR01799
69,85	34,9	83,3	12		12,7	28,6	2	12.000	34-13412P	F03FR01801
76,2	38,1	86,6	12		12,7	31,8	2	12.000	34-13612P	F03FR01802
15,88	12,7	54,9		1/4	12,7	1,59	2	24.000	34-10025P	F03FR01765
19,05	12,7	55,2		1/4	12,7	3,18	2	24.000	34-10425P	F03FR01770
22,22	13,2	54,9		1/4	12,7	4,25	2	24.000	34-10825P	F03FR01773
25,4	12,7	55,2		1/4	12,7	6,35	2	24.000	34-11025P	F03FR01776
28,58	12,7	55,2		1/4	12,7	7,94	2	18.000	34-11225P	F03FR01779
31,75	18	59,7		1/4	12,7	9,53	2	18.000	34-11425P	F03FR01782
38,1	19,1	61,25		1/4	12,7	12,7	2	16.000	34-11625P	F03FR01785
25,4	12,7	61,2		1/2	12,7	6,35	2	24.000	34-12050P	F03FR01787
31,75	18	65,7		1/2	12,7	9,53	2	18.000	34-12450P	F03FR01790
38,1	19,1	67,25		1/2	12,7	12,7	2	16.000	34-12650P	F03FR01792
44,44	22,2	70,7		1/2	12,7	15,87	2	16.000	34-12750P	F03FR01795
50,8	25,4	73,9		1/2	12,7	19,05	2	16.000	34-12850P	F03FR01797
63,5	31,25	79,8		1/2	12,7	25,4	2	12.000	34-13250P	F03FR01800